

FERTILIZER SPREADER, MOUNTED TYPE

FS SERIES



agromaster®


We know the soil

www.agromaster.com


For Those Who Want
F_{AST}
S_{TRONG}

- ▶ FS 1 ROUND
- ▶ FS 1 CORNERED
- ▶ FS 2 CORNERED







Equal Spreading

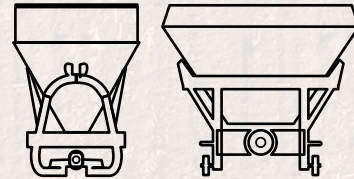


Round and Cornered Type



Adjustable Disc



Compatibility With Different Fertilizer Sizes



Durable Gearbox



Agromaster hereby reserves the right to introduce changes in the offer, especially to withdraw products from sale or change specifications without prior notice.

Our company is not responsible for typographical error.

Product visuals may differ from reality.

www.agromaster.com

FS1 250
FS1 350

FS 1, Fertilizer Spreader Mounted Round Type With Single Disc

FS 1, Разбрасыватель Удобрений Круглого Типа С Одним Диском



FS 1 model is produced mounted types as single disc with 250–350 liters capacities. Mounted type machines are attached to tractors' universal three point linkage system and hydraulic lifting lever. FS 1 enriches the soil by spreading the fertilizer to plants as wheat, barley, oats, sorghum, canola, cotton, sugar beet, corn, beans, and sunflower.

Модель FS 1 выпускается навесными однодисковыми вместимостью 250–350 литров. Машины навесного типа крепятся к тракторной универсальной трехточечной навеске и рычагу гидроподъемника. FS 1 обогащает почву, разбрасывая удобрения на такие растения, как пшеница, ячмень, овес, сорго, рапс, хлопок, сахарная свекла, кукуруза, бобы и подсолнечник.



Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	FS1 250	FS1 350
Hopper Capacity Вместимость бункера	l/л	250	350
	gallon/галлон	66	92
Number of Disc Количество дисков	pcs/шт.	1	1
Working Width Ширина захвата	m/м	14	14
	ft.in./фут. дюйм	45'11"	45'11"
Total Width (W) Общая ширина	mm/мм	900	960
	ft.in./фут. дюйм	2'11"	3'2"
Total Length (L) Общая длина	mm/мм	1215	1215
	ft.in./фут. дюйм	3'11"	3'11"
Total Height (H) Общая высота	mm/мм	1250	1305
	ft.in./фут. дюйм	4'1"	4'3"
Category Категория		I	I
Transmission Type Редуктор		1/1	1/1
Mixing System Смешивающая система		Vertical	
PTO Rotation Частота оборотов ВОМ	rpm об/мин	540	
Required Power Необходимая мощность	hp л.с.	35-40	40-44
Total Weight Общая масса	kg/кг	65	77
	lbs/фунт	143	169

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inch * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

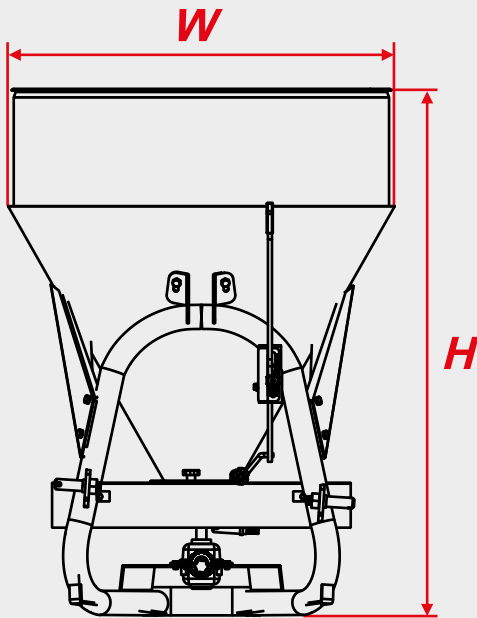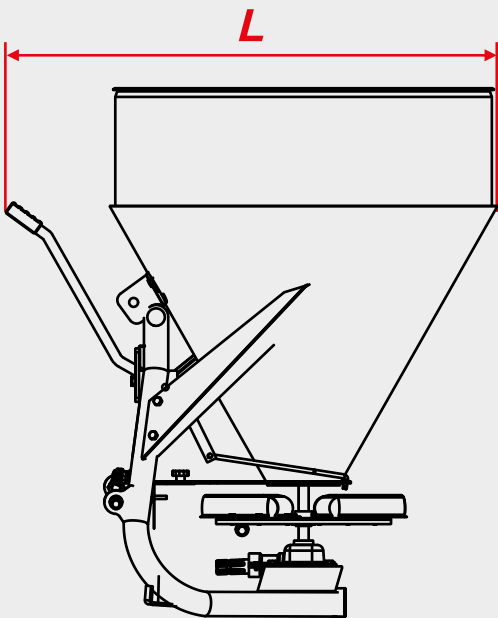

STANDARD FEATURES



Fertilizer Hopper
бункер для удобрений




Agitator
Мешалка



Disc
Диск



Spread Rate Chart
График скорости спреда

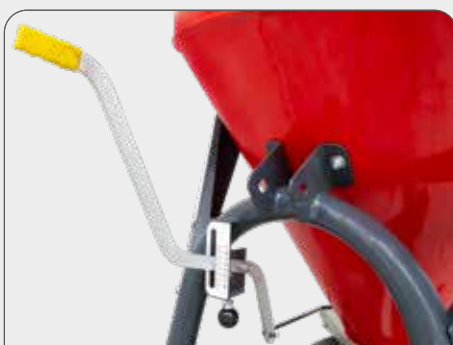

Mechanical shut off vents
Механические вентили отключения



Spreading Adjustment Lever
Рычаг регулировки разбрасывания

OPTIONS



Chrome disc
Хром Диск

FS1 400
FS1 500
FS1 600
FS1 800

Fs 1, Fertilizer Spreader Mounted Cornered Type With Single Disc

Fs1, Разбрасыватель Удобрений, Установленный Угловой, С Одним Диском


FS1 cornered type with single disc fertilizer spreaders are produced mounted types with 400–500–600–800 liters capacities. Mounted type machines are attached to tractors' universal three point linkage system and hydraulic lifting lever. Fertilizer spreader machine enriches the soil by spreading the fertilizer to plants as wheat, barley, oats, sorghum, canola, cotton, sugar beet, corn, beans, and sunflower.

Угловой тип FS1 с однодисковыми разбрасывателями удобрений выпускается навесного типа объемом 400–500–600–800 литров. Машины навесного типа крепятся к тракторной универсальной трехточечной навеске и рычагу гидроподъемника. Разбрасыватель удобрений обогащает почву, разбрасывая удобрения по растениям, таким как пшеница, ячмень, овес, сорго, рапс, хлопок, сахарная свекла, кукуруза, бобы и подсолнечник.



Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	FS1 400	FS1 500	FS1 600	FS1 800
Hopper Capacity Вместимость бункера	l/л	400	500	600	800
	gallon/галлон	106	132	158	211
Number of Disc Количество дисков	pcs/шт.	1	1	1	1
Working Width Ширина захвата	m/м	14	14	14	14
	ft.in./фут. дюйм	45'11"	45'11"	45'11"	45'11"
Total Width (W) Общая ширина	mm/мм	1150	1400	1480	1650
	ft.in./фут. дюйм	3'9"	4'8"	4'10"	5'5"
Total Length (L) Общая длина	mm/мм	1020	1060	1110	1110
	ft.in./фут. дюйм	3'4"	3'5"	3'7"	3'7"
Total Height (H) Общая высота	mm/мм	1120	1200	1200	1300
	ft.in./фут. дюйм	3'8"	3'11"	3'11"	4'3"
Category Категория		II	II	II	II
Transmission Type Редуктор		1,25/1	1,25/1	1,25/1	1,25/1
Mixing System Смешивающая система		Vertical - вертикальный			
PTO Rotation Частота оборотов ВОМ	rpm об/мин	540	540	540	540
Required Power Необходимая мощность	hp л.с.	40-45	50-55	60-65	60-65
Total Weight Общая масса	kg/кг	120	135	140	170
	lbs/фунт	264	297	308	374

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inch * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

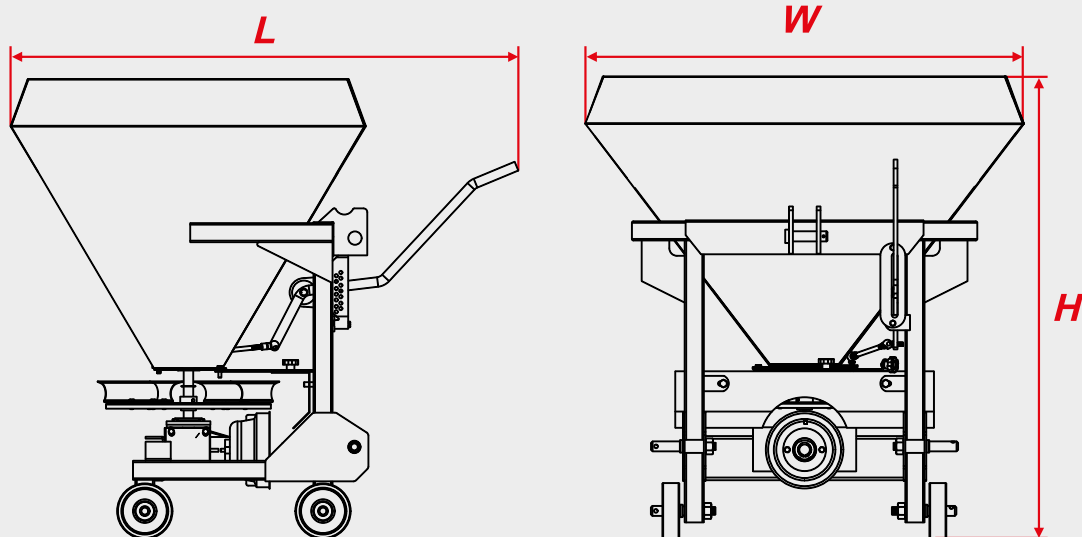

STANDARD FEATURES



Top view of FS1
Вид сверху на FS1



Shaft holder
держатель вала



Agitator
Мешалка



Spread rate chart
График скорости спреда



Chrome disc
Хром Диск



Hydraulic Opening and Closing System
Гидравлическая система открытия и закрытия



Tent
Палатка

OPTIONS



Chrome disc
Хром Диск

FS2

FERTILIZER SPREADER

makes your work easy and helps you
to minimise losses while increasing
both productivity and precision.





FS2 450
FS2 500
FS2 600
FS2 800
FS2 1000
FS2 1200
FS2 1500
FS2 1600

FS2, Fertilizer Spreader, Mounted
FS2, Разбрасыватель Удобрений Навесной

FS2 cornered type with double disc fertilizer spreaders are produced mounted types with 450-500-600-800-1000-1200-1500-1600 liters capacities. Fertilizer spreading rate can be easily adjusted by means of the mechanical lever and shut off by means of mechanic or hydraulic ventsils. Fertilizer spreader machine enriches the soil by spreading the fertilizer to plants as wheat, barley, oats, sorghum, canola, cotton, sugar beet, corn, beans, and sunflower.

Разбрасыватели удобрений двухдисковые FS2 выпускаются навесные вместимостью 450-500-600-800-1000-1200-1500-1600 литров. Норма удобрений легко регулируется механическим рычагом и отключается механической или гидравлической вентиляцией. Разбрасыватель удобрений обогащает почву, разбрасывая удобрения по таким культурам, как пшеница, ячмень, овес, сорго, рапс, хлопок, сахарная свекла, кукуруза, бобы и подсолнечник.




Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	FS2 450	FS2 500	FS2 600	FS2 800	FS2 1000	FS2 1200	FS2 1500	FS2 1600
Hopper Capacity Вместимость бункера	l/л	450	500	600	800	1000	1200	1500	1600
	gallon/галлон	118	132	158	211	264	317	396	422
Number of Disc Количество дисков	pcs/шт.	2	2	2	2	2	2	2	2
Working Width Ширина захвата	m/м	18	18	18	18	18	18	18	18
	ft.in./фут. дюйм	59'	59'	59'	59'	59'	59'	59'	59'
Total Width (W) Общая ширина	mm/мм	1700	1700	1700	1700	1800	1800	1800	1800
	ft.in./фут. дюйм	5'7"	5'7"	5'7"	5'7"	5'11"	5'11"	5'11"	5'11"
Total Length (L) Общая длина	mm/мм	1150	1150	1160	1170	1170	1170	1170	1170
	ft.in./фут. дюйм	3'9"	3'9"	3'9"	3'10"	3'10"	3'10"	3'10"	3'10"
Total Height (H) Общая высота	mm/мм	1000	1050	1110	1200	1200	1350	1570	1630
	ft.in./фут. дюйм	3'3"	3'5"	3'7"	3'11"	3'11"	4'5"	5'1"	5'4"
Category Категория		II	II	II	II	II	II	II	II
Transmission Type Редуктор		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Mixing System Смешивающая система		Vertical – вертикальный							
PTO Rotation Частота оборотов ВОМ	rpm об/мин	540	540	540	540	540	540	540	540
Required Power Необходимая мощность	hp л.с.	50-55	60-65	75-80	80-90	80-90	80-90	80-90	80-90
Total Weight Общая масса	kg/кг	190	195	200	205	210	225	245	270
	lbs/фунт	418	429	440	451	462	496	540	595

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inch * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

Fertilizing The Edges Of Field And Channel

(A) Both Side / (B) Right Side / (C) Left Side

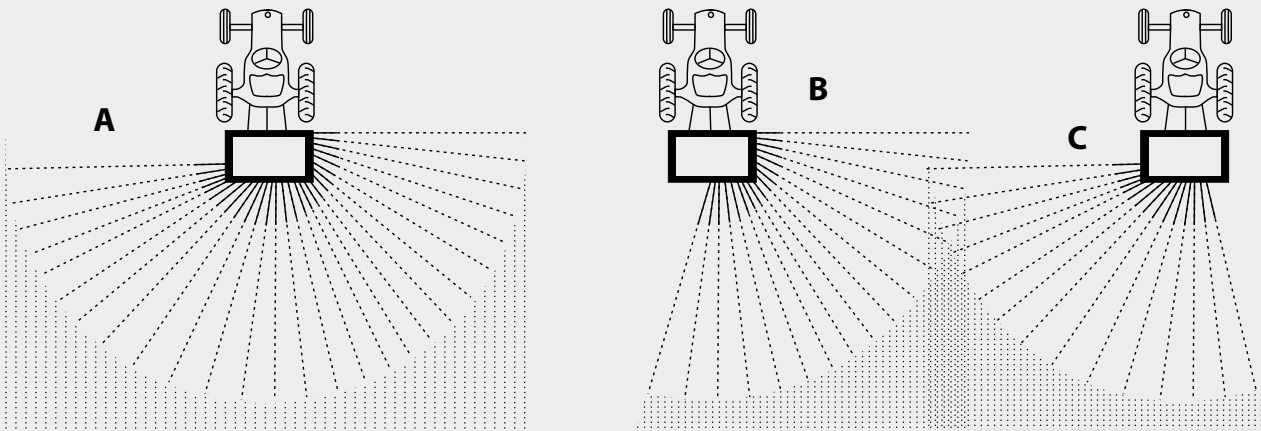

STANDARD FEATURES




Top view of FS2
Вид сверху на FS2



Fertilizer hopper
бункер для удобрений



Agitator
Мешалка

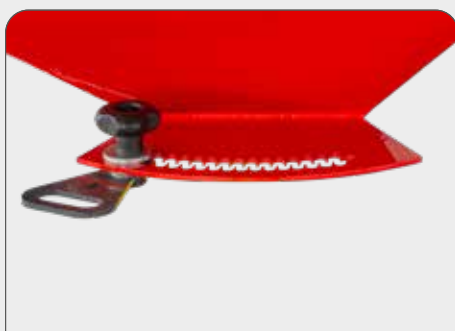

Spread rate chart
График скорости спреда



Hydraulic shut off vents
Гидравлические запорные вентили



Tent
Палатка



Led Light

OPTIONS



Chrome disc
Хром Диск

Blank lined area for writing.



agromaster®

+90 332 235 64 23

info@agromaster.com

www.agromaster.com

Buyukkayacik OSB Mahallesi Evrenkoy Cad. No:32 42050 Selcuklu/Konya/TURKEY

