

FERTILIZER SPREADERS
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ
FIRTINA SERIES
VAGON SERIES
BL



agromaster®

We know the soil


www.agromaster.com

ACHIEVE


*Extremely Precise And Safe Spread Pattern
with fertilizer spreader*

- ▶ FIRTINA
- ▶ FIRTINA PRO
- ▶ FIRTINA T2
- ▶ FIRTINA T4
- ▶ VAGON T2
- ▶ VAGON T4
- ▶ BL







Equal and Serial Spread




Mounted and Trailed Options

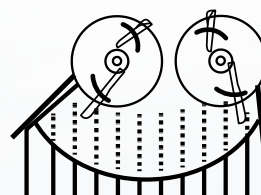

Adjustable Disc



Compatibility With Different Fertilizer Sizes



Different Capacity



Agromaster hereby reserves the right to introduce changes in the offer, especially to withdraw products from sale or change specifications without prior notice.

Our company is not responsible for typographical error.

Product visuals may differ from reality.

www.agromaster.com

Optimum and Right Result with
FIRTINA
Fertilizer Spreader



FIRTINA 900
FIRTINA 1200
FIRTINA 1500
FIRTINA 3000

Firtina, Fertilizer Spreader, Mounted

Firtina, Разбрасыватель Удобрений Навесной

FIRTINA model Fertilizer Spreaders are produced with double discs, 900, 1200 and 1500 liters capacities and 18-24,

24-36 m working width. These mounted type fertilizer spreaders are mounted to tractor's universal three point linkage system and hydraulic top link. Spreading discs made from stainless steel material. Horizontal mixer provides falling of fertilizer onto spreading discs



easily. Fertilizer spreading degree can be easily adjusted by means of hydraulic lift. When fertilizing the agricultural fields surrounding, the limiter mounted on the machine enables the prevention of fertilizing out of the field. The limiter prevents the mineral fertilizer to harm the environment and enables the most efficient use of the fertilizer. The limiter can be mounted on the right or left side of the machine. It would be sufficient to use the limiter on just one side.

Разбрасыватель Удобрений, FIRTINA производится с двумя дисками, вместимостями 900, 1200, 1500 л и ширинами захвата, 18-24, 24-36 м. Разбросные диски, сделаны из нержавеющей стали. Горизонтальный миксер обеспечивает свободное падение удобрения на диски. Норму внесения удобрения можно регулировать посредством гидравлики.



Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	FIRTINA 900	FIRTINA 1200	FIRTINA 1500	FIRTINA 3000
Hopper Capacity Вместимость бункера	л/л	900	1200	1500	3000
	gallon/галлон	237	317	396	792
Number of Disc Количество дисков	pcs/шт.	2	2	2	2
Working Width Ширина захвата	м/м	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'
	ft.in./фут. дюйм	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'
Total Width (W) Общая ширина	mm/мм	2300	2300	2300	2500
	ft.in./фут. дюйм	7'7"	7'7"	7'7"	8'2"
Total Length (L) Общая длина	mm/мм	1420	1420	1420	1420
	ft.in./фут. дюйм	4'8"	4'8"	4'8"	4'8"
Total Height (H) Общая высота	mm/мм	1040	1240	1450	1600
	ft.in./фут. дюйм	3'5"	4'1"	4'9"	
Category Категория		II	II	II - III	III
Transmission Type Редуктор		1/1	1/1	1/1	1/1
Mixing System Смешивающая система		Horizontal			
PTO Rotation Частота оборотов ВОМ	rpm об/мин	540			
Required Power Необходимая мощность	hp л.с.	85-90	95-100	110-130	150-160
Total Weight Общая масса	kg/кг	380	398	420	540
	lbs/фунт	837	877	925	1190

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inch * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

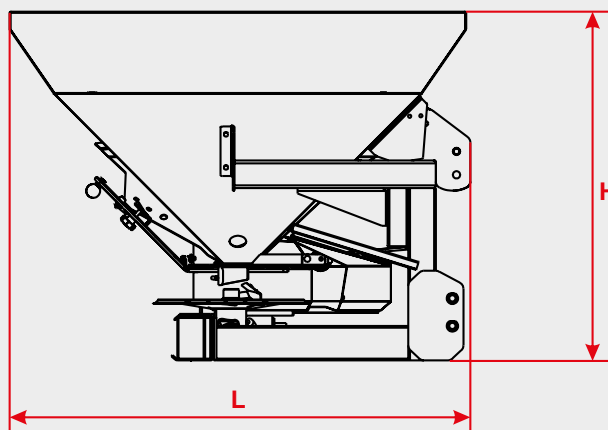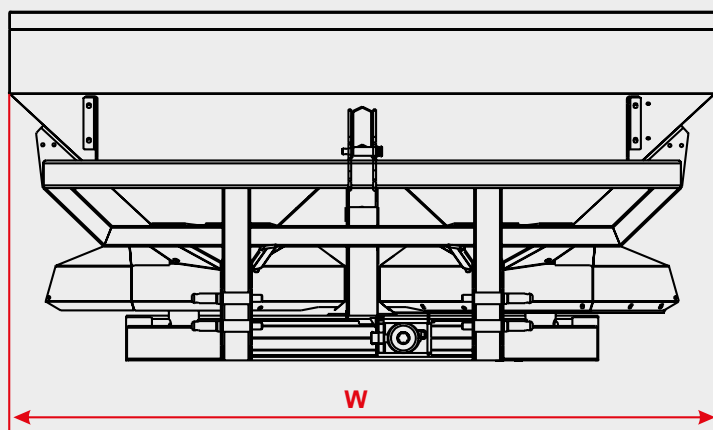

STANDARD FEATURES



Spread rate chart
Шкала нормы внесения



Stainless steel discs with adjustable vanes
Нержавеющие диски с регулируемыми лопастями



Horizontal type gearbox
Горизонтальный редуктор



Hydraulic control vents
Гидравлические вентили



Reflector
Отражатель



Tent - Палатка

Only quality can deliver the result you desire

FIRTINA PRO *Fertilizer Spreader*



FIRTINA PRO 900
FIRTINA PRO 1200
FIRTINA PRO 1500

Firtina Pro, Fertilizer Spreader, Mounted **Firtina Pro, Разбрасыватель Удобрений Навесной**

FIRTINA Pro model Fertilizer Spreaders are produced with double discs, 900, 1200 and 1500 liters capacities and 18-24, 24-36 m working width. These mounted type fertilizer spreaders are mounted to tractor's universal three point linkage system and hydraulic top link. Spreading discs made from stainless steel material. Horizontal mixer provides falling of fertilizer onto spreading discs easily. Fertilizer spreading degree can



be easily adjusted by means of hydraulic lift. When fertilizing the agricultural fields surrounding, the limiter mounted on the machine enables the prevention of fertilizing out of the field. The limiter prevents the mineral fertilizer to harm the environment and enables the most efficient use of the fertilizer. The limiter can be mounted on the right or left side of the machine. It would be sufficient to use the limiter on just one side.

Разбрасыватель Удобрений, FIRTINA Pro производится с двумя дисками, вместимостями 900, 1200, 1500 л и ширинами захвата, 18-24, 24-36 м. Разбросные диски, сделаны из нержавеющей стали. Горизонтальный миксер обеспечивает свободное падение удобрения на диски. Норму внесения удобрения можно регулировать посредством гидравлики.



Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	FIRTINA PRO 900	FIRTINA PRO 1200	FIRTINA PRO 1500
Hopper Capacity Вместимость бункера	l/л	900	1200	1500
	gallon/галлон	237	317	396
Number of Disc Количество дисков	pcs/шт.	2	2	2
Working Width Ширина захвата	м/м	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'
	ft.in./фут. дюйм	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'
Total Width (W) Общая ширина	mm/мм	2300	2300	2300
	ft.in./фут. дюйм	7'7"	7'7"	7'7"
Total Length (L) Общая длина	mm/мм	1420	1420	1420
	ft.in./фут. дюйм	4'8"	4'8"	4'8"
Total Height (H) Общая высота	mm/мм	1040	1240	1450
	ft.in./фут. дюйм	3'5"	4'1"	4'9"
Category Категория		II	II	III
Transmission Type Редуктор		1/1	1/1	1/1
Mixing System Смешивающая система		Horizontal		
PTO Rotation Частота оборотов ВОМ	rpm об/мин	540		
Required Power Необходимая мощность	hp л.с.	85-90	95-100	110-130
	kg/кг	420	450	460
Total Weight Общая масса	lbs/фунт	925	992	1014

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inch * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

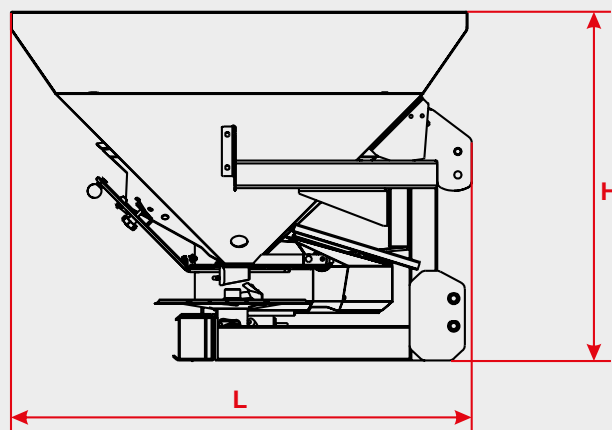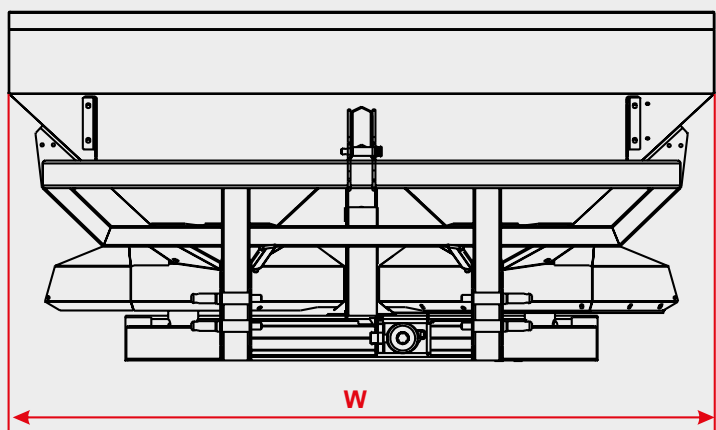

STANDARD FEATURES



Limiter
Ограничитель



Chrome bottom base
хромированная нижняя основа




Mudguard
брызговик



Control monitor
контрольный монитор



Lamp
напольная лампа

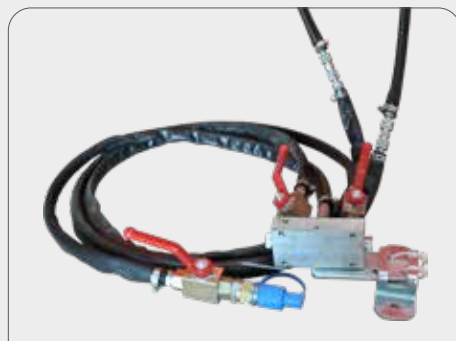

Hydraulic control vents
Гидравлические вентили



Spread rate chart
Шкала нормы внесения



Stainless steel discs with adjustable vanes
Нержавеющие диски с регулируемыми лопастями



Horizontal type gearbox
Горизонтальный редуктор



Tent – Палатка

FIRTINA T2 2500
FIRTINA T2 3000**Firtina T2, Fertilizer Spreader, Trailed**
Firtina T2, Разбрасыватель Удобрений, Прицепный

Trailed type FIRTINA T2 model Fertilizer Spreaders are produced with double discs, 2500 and 3000 liters capacities and 18-24, 24-36 m working width. These fertilizer spreaders are attached to tractor's drawbar. Spreading discs made from stainless steel material. Horizontal mixer provides falling of fertilizer onto spreading discs easily. Fertilizer spreading degree can be easily adjusted by means of hydraulic lift.

Разбрасыватель Удобрений, FIRTINA T2 производится с двумя дисками, вместимостями 2500, 3000 л и шириной захвата 18-24, 24-36 м. Разбросные диски, сделаны из нержавеющей стали. Горизонтальный миксер обеспечивает свободное падение удобрения на диски. Норму внесения удобрения можно регулировать посредством гидравлики.



FIRTINA T4 2500
FIRTINA T4 3000
FIRTINA T2 4000

Firtina T4, Fertilizer Spreader, Trailed, Tandem

Firtina T4, Разбрасыватель Удобрений, Прицепный, Тандем

Trailed type FIRTINA model Fertilizer Spreaders are produced with double discs, 2500 and 3000 liters capacities and 18-24, 24-36 m working width. These fertilizer spreaders are attached to tractor's drawbar. Spreading discs made from stainless steel material. Horizontal mixer provides falling of fertilizer onto spreading discs easily.



Fertilizer spreading degree can be easily adjusted by means of hydraulic lift. By the help of tandem system all four wheels are always in contact with the ground surface so the machines ride over the roughest terrain in balance and in a same spreading level.

Разбрасыватель Удобрений, FIRTINA производится с двумя дисками, вместимостями 2500, 3000 л и шириной захвата 18-24, 24-36 м. Разбросные диски, сделаны из нержавеющей стали Горизонтальный миксер обеспечивает свободное падение удобрения на диски. Норму внесения удобрения можно регулировать посредством гидравлики. Благодаря тандемной системы все четыре колеса всегда находятся в контакте с поверхностью земли, так что машины ездят на грубой поверхности в балансе и в регулярном уровне.




Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	FIRTINA T2 2500	FIRTINA T2 3000	FIRTINA T4 2500	FIRTINA T4 3000	FIRTINA T4 4000
Hopper Capacity Вместимость бункера	lt/л	2500	3000	2500	3000	4000
	gallon/галлон	8'2"	9'10"	8'2"	9'10"	13'1"
Number of Disc Количество дисков	pcs/шт.	2	2	2	2	2
Working Width Ширина захвата	м/м	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'
	ft.in./фут. дюйм	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'
Total Width (W) Общая ширина	mm/мм	2500	2500	2500	2500	2930
	ft.in./фут. дюйм	8'2"	8'2"	8'2"	8'2"	9'7"
Total Length (L) Общая длина	mm/мм	2640	2640	2640	2640	3300
	ft.in./фут. дюйм	8'8"	8'8"	8'8"	8'8"	10'10"
Total Height (H) Общая высота	mm/мм	2050	2150	2050	2150	2500
	ft.in./фут. дюйм	6'9"	7'	6'9"	7'	8'2"
Category Категория		II	II	II	II	II
Transmission Type Редуктор		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Number of Wheel Количество Колес	pcs/шт.	2	2	4	4	4
Tyre Size Размер шины		10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
Mixing System Смешивающая система		Horizontal				
PTO Rotation Частота оборотов ВОМ	rpm об/мин	540				
Required Power Необходимая мощность	hp л.с.	70-90	70-100	70-100	70-100	70-100
Total Weight Общая масса	kg/кг	770	850	940	1000	1215
	lbs/фунт	1697	1873	2072	2204	2678

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inch * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

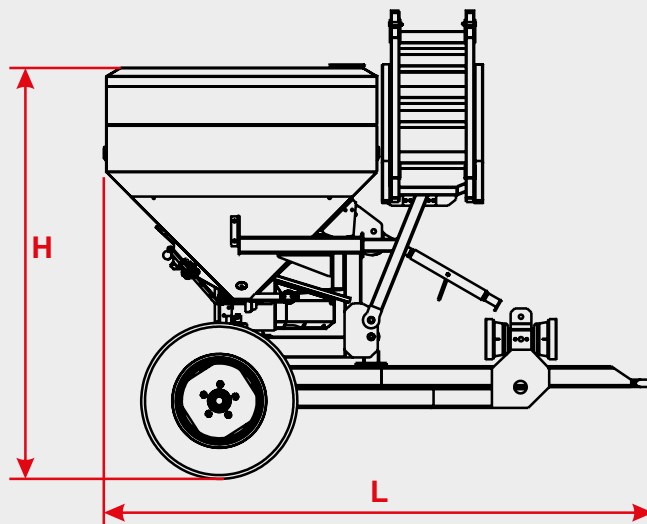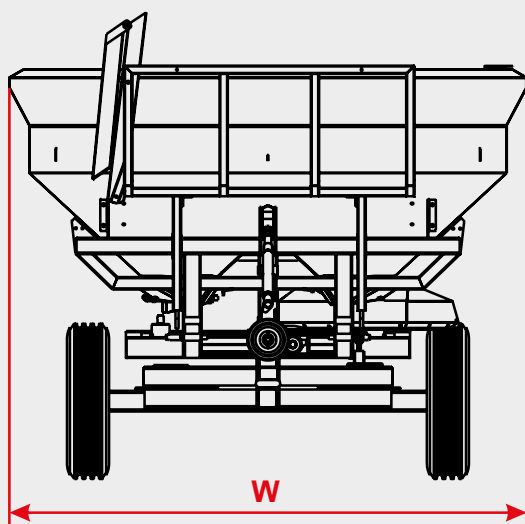

STANDARD FEATURES

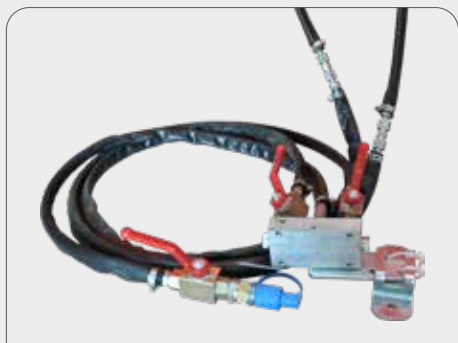

Hydraulic control ventils
Гидравлические вентили



Stainless steel discs with adjustable vanes
Нержавеющие диски с регулируемыми лопастями



Spread rate chart
Шкала нормы внесения



Horizontal type gearbox
Горизонтальный редуктор



Mudguards
Брызговики



Loading platform
Платформа для загрузки



High maneuverability with adapter power transfer shaft / Высокая маневренность с помощью переходника между карданами



Extra large fertilizer hopper capacity
Большая емкость бункера для удобрений



Horizontal mixing system
Горизонтальный миксер



Mudguard (optional)
Брызговик (опция)

**V4000 T2
V6000 T2****Vagon T2, Fertilizer Spreader, Trailed****Vagon T2, Разбрасыватель Удобрений, Прицепный**


Trailed type VAGON T2 model Fertilizer Spreaders are produced with double discs, 4000 and 6000 liters capacities and 18-24, 24-36 m working width. These fertilizer spreaders are attached to tractor's drawbar. Spreading discs made from stainless steel material. Horizontal mixer provides falling of fertilizer onto spreading discs easily. Fertilizer spreading degree can be easily adjusted by means of hydraulic lift. By the help of tandem system all four wheels are always in contact with the ground surface so the machines ride over the roughest terrain in balance and in a same spreading level.

Разбрасыватель Удобрений, VAGON T2 производится с двумя дисками, вместимостями 4000, 6000 л и шириной захвата 18-24, 24-36 м. Разбросные диски, сделаны из нержавеющей стали. Горизонтальный миксер обеспечивает свободное падение удобрения на диски. Норму внесения удобрения можно регулировать посредством гидравлики. Благодаря тандемной системы все четыре колеса всегда находятся в контакте с поверхностью земли, так что машины ездят на грубой поверхности в балансе и в регулярном уровне.




Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	V4000 T2	V6000 T2
Hopper Capacity / Вместимость бункера	L/л	4000	6000
Number Of Disk / Количество дисков	pcs/шт.	2	2
Total Width (W) Общая ширина	mm/мм	2310	2310
	ft.in./фут. дюйм	7'6"	7'6"
Total Length (L) Общая длина	mm/мм	5210	5210
	ft.in./фут. дюйм	17'1"	17'1"
Height Высота	mm/мм	2340	2690
	ft.in./фут. дюйм	7'8"	8'10"
Total Height (H) Общая высота	mm/мм	2680	3030
	ft.in./фут. дюйм	8'9"	9'11"
Working Width Ширина захвата	m/м	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'
	ft.in./фут. дюйм	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'
Category / Категория		II	
Mixing system / Смешивающая система		Horizontal	
Gearbox Type / Редуктор		2	
PTO / Частота оборотов ВОМ	rpm/об/мин	500 / 60 -22,5	
Required Power / Необходимая мощность	hp/л.с.	110	110
Total Weight Общая масса	kg/кг	2070	2183
	lbs/фунт	4563	4812

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inch * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

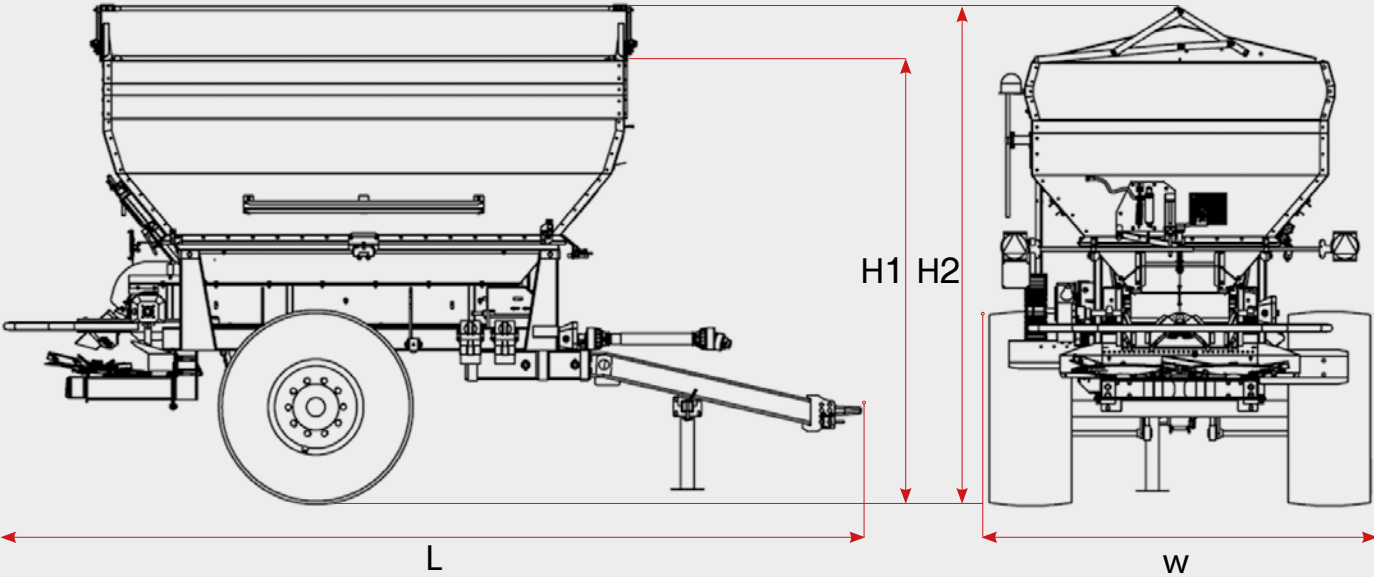

STANDARD FEATURES

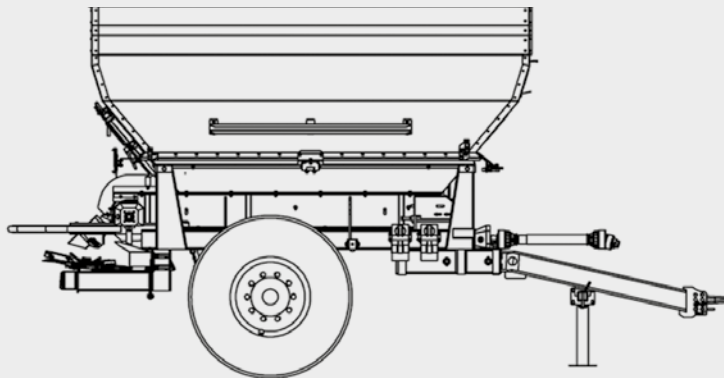

Extra large fertilizer hopper capacity
Большая емкость бункера для удобрений



Horizontal type gearbox
Горизонтальный редуктор



Movement wheel provides smooth and accurate a application norm.
Колесо движения обеспечивает плавность и четкая норма применения.



Stainless steel discs with adjustable vanes
Нержавеющие диски с регулируемыми лопастями

Spread rate chart
Шкала нормы внесения



Stainless steel base
Основание из нержавеющей стали



Tent – Палатка



**V4000
V6000**

Vagon T4, Fertilizer Spreader, Trailed
Vagon T4, Разбрасыватель Удобрений, Прицепный


Trailed type VAGON T4 model Fertilizer Spreaders are produced with double discs, 4000 and 6000 liters capacities and 18-24, 24-36 m working width. These fertilizer spreaders are attached to tractor's drawbar. Spreading discs made from stainless steel material. Horizontal mixer provides falling of fertilizer onto spreading discs easily. Fertilizer spreading degree can be easily adjusted by means of hydraulic lift. By the help of tandem system all four wheels are always in contact with the ground surface so the machines ride over the roughest terrain in balance and in a same spreading level.

Разбрасыватель Удобрений, VAGON T4 производится с двумя дисками, вместимостями 4000, 6000 л и шириной захвата 18-24, 24-36 м. Разбросные диски, сделаны из нержавеющей стали Горизонтальный миксер обеспечивает свободное падение удобрения на диски. Норму внесения удобрения можно регулировать посредством гидравлики. Благодаря тандемной системы все четыре колеса всегда находятся в контакте с поверхностью земли, так что машины ездят на грубой поверхности в балансе и в регулярном уровне.




Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	V4000	V6000
Hopper Capacity / Вместимость бункера	L/л	4000	6000
Number Of Disk / Количество дисков	pcs/шт.	2	2
Total Width (W) Общая ширина	mm/мм	2020	2020
	ft.in./фут. дюйм	6'8"	6'8"
Total Length (L) Общая длина	mm/мм	4720	4720
	ft.in./фут. дюйм	15'6"	15'6"
Height Высота	mm/мм	2060	2410
	ft.in./фут. дюйм	6'9"	7'11"
Total Height (H) Общая высота	mm/мм	2470	2820
	ft.in./фут. дюйм	8'1"	9'3"
Working Width Ширина захвата	m/м	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'
	ft.in./фут. дюйм	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'
Category / Категория		II	
Mixing system / Смешивающая система		Horizontal	
Gearbox Type / Редуктор		1/1	
PTO / Частота оборотов ВОМ	rpm/об/мин	540	
Required Power / Необходимая мощность	hp/л.с.	110	120
Total Weight Общая масса	kg/кг	1540	1700
	lbs/фунт	3395	3747

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inch * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

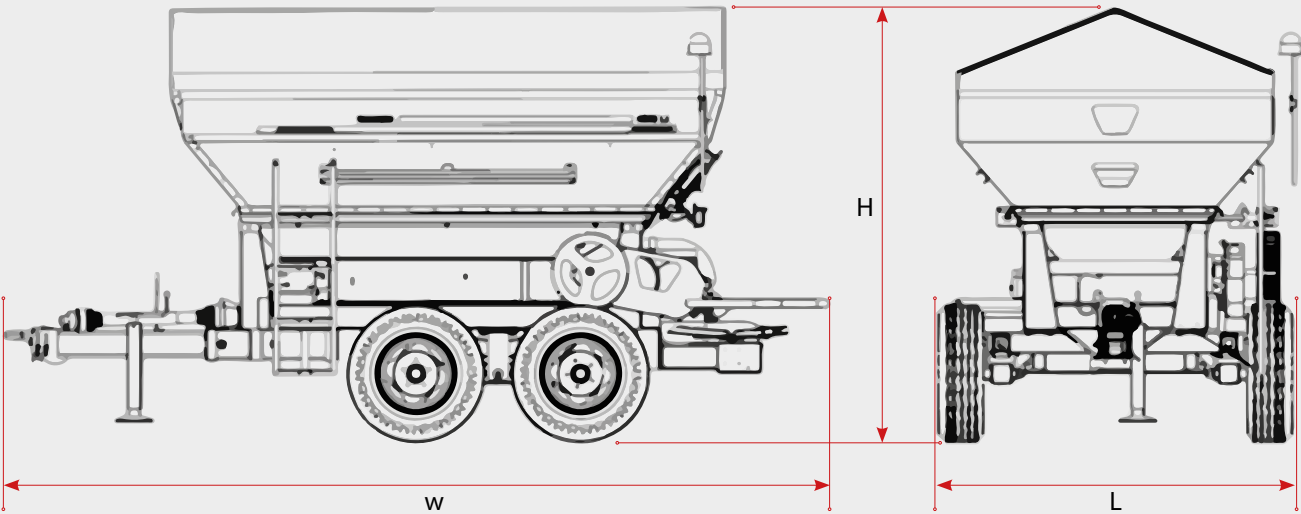

STANDARD FEATURES

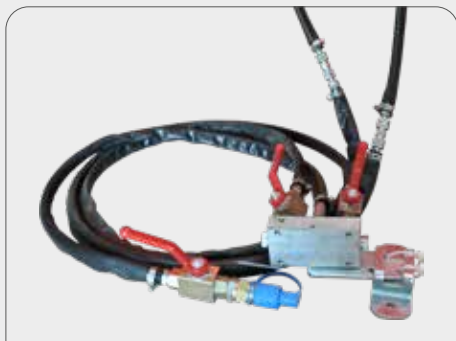

Hydraulic control vents
Гидравлические вентили



Stainless steel discs with adjustable vanes
Нержавеющие диски с регулируемыми
лопастями

Spread rate chart
Шкала нормы внесения



Horizontal type gearbox
Горизонтальный редуктор




Movement wheel provides smooth and accurate application norm.
Колесо движения обеспечивает плавность и четкая норма применения.



Hydraulic tail gate
Гидравлический задний затвор



Tandem wheel
Тандемное колесо

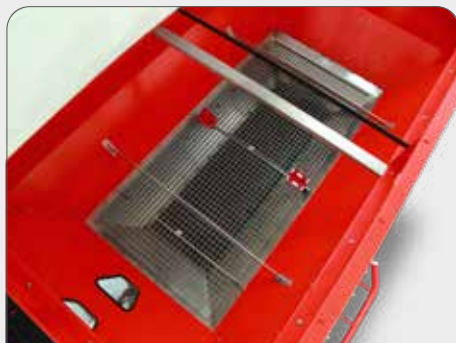

Extra large fertilizer hopper capacity
Большая емкость бункера для удобрений



Stainless steel base
Основание из нержавеющей стали



Hydraulic tent can be controlled from the tractor cabin
Гидравлической палаткой можно управлять с
кабина трактора

We know the soil

BL BIG BAG LIFTER

Fertilizing is easy with big bag lifter



**BL 1000
BL 1300****BL, Big Bag Lifter****BL, Подъемник Для Большой Сумки**

BL lifters are designed for loading and unloading of Big-Bag type bags. Hydraulic system of machine enable to operate freely and secure with single operator. Thanks to combined work of lifter and spreader there can be saved labour time and costs. Linkage with variable width is suitable for any tractor and fertilizer spreader. Quick and easy connection of lifter is provided by the help of connection adapters.

Подъемники BL предназначены для погрузки и разгрузки мешков типа Big-Bag. Гидравлическая система машины позволяет свободно и безопасно осуществлять работу с одним оператором. Благодаря одновременной работе подъемника и разбрасывателя можно сохранить рабочее время и затраты. Навеска подъемника с переменной шириной подходит для любого трактора и разбрасывателя. Быстрое и простое крепление подъемника обеспечивается с помощью соединительных штифтов.



STANDARD FEATURES




Safety valve
Предохранительный клапан



Hose hanger
Держатель шлангов



Boom roller
Ролик штанги

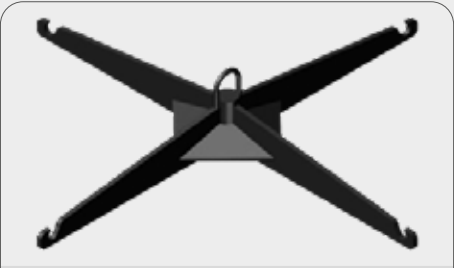



Lifting anchor
Подъемный анкер



Connector adapter
Соединительный штифт



Jack for parking
Подножка

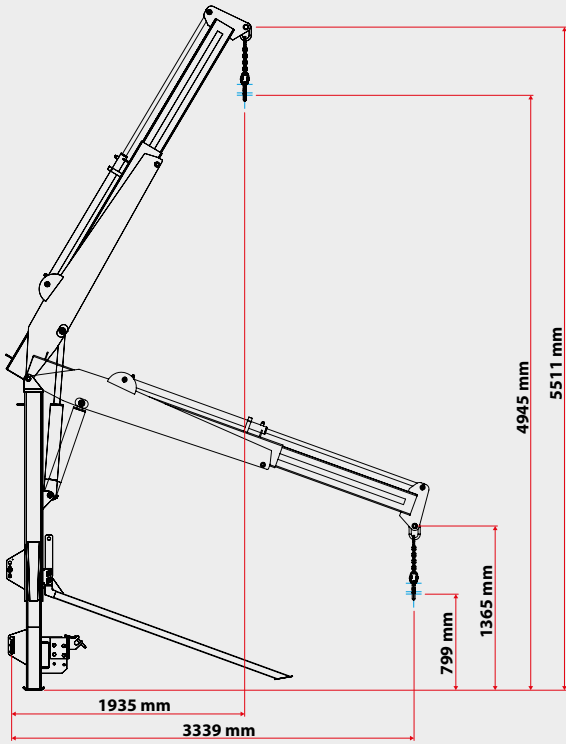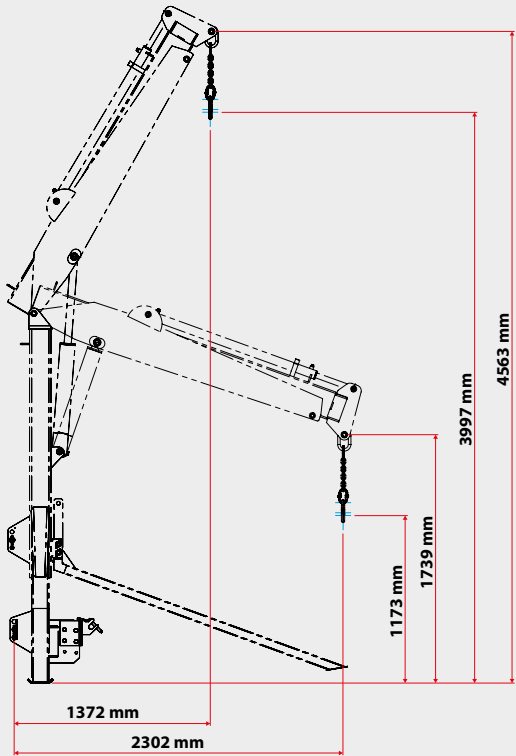

Technical Specifications* / Техническая Характеристика	Unit/Ед.изм.	BL 1000	BL 1300
Lifting capacity with extended boom Грузоподъемность с продленной стрелой	kg/кг	1000	1300
	lbs/фунт	2204	2866
Lifting capacity with shortened boom Грузоподъемность с укороченной стрелой	kg/кг	600	900
	lbs/фунт	1322	1984
Max Lifting Height Макс. высота подъема	mm/мм	4500	5500
	ft.in./фут. дюйм	14'9"	18'

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inch * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



agromaster®

+90 332 235 64 23

info@agromaster.com

www.agromaster.com

Buyukkayacik OSB Mahallesi Evrenkoy Cad. No:32 42050 Selcuklu/Konya/TURKEY

