



OFFSET DISC HARROW MOUNTED LIGHT TYPE
БОРОНА ДИСКОВАЯ ЛЕГКОГО ТИПА

00



agromaster®

"We know the soil"

www.agromaster.com

**Light Type Disc Harrow**
Борона дисковая легкого типа**OD**

Offset disc harrows mounted to tractor with three point linkage system (universal) and trailed by drawbar. Machine can be easily transported to the field.

These disc harrows are used for chopping of stems and mixing with soil after harvesting. After using of plough, chisel and cultivators on the field, you can use this disc harrow for breaking of clods and crumbling of soils.

Навесная офсетная дисковая борона устанавливается на трактор, крепится с помощью (универсальной) трехточечной системы подвески и тягового бруса, что обеспечивает легкую транспортировку бороны до поля.

Данный вид дисковых борон используется для измельчения стеблей послежатвенных остатков и их смешивания с почвой. Дисковая борона может быть применена для разбивания и крошения комьев почвы после обработки поля с использованием плуга, чизельного плуга (глубокорыхлителя) и культиватора.



Light Type Disc Harrow


Борона дисковая навесная легкого типа

OD

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	OD 1446	OD 1646	OD 1846	OD 2046	OD 2246
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	14	16	18	20	22
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	1650	1870	2050	2160	2580
	ft.in./фут. дюйм	5'5"	6'2"	6'9"	7'1"	8'6"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	2280	2380	2460	2540	2680
	ft.in./фут. дюйм	7'6"	7'10"	8'1"	8'4"	8'10"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1670	1670	1670	1670	1670
	ft.in./фут. дюйм	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"
Height (H ₁) Высота	mm / мм	650	650	650	650	650
	ft.in./фут. дюйм	2'2"	2'2"	2'2"	2'2"	2'2"
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	200	200	200	200	200
	ft.in./фут. дюйм	8"	8"	8"	8"	8"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	1580	1800	2020	2240	2460
	ft.in./фут. дюйм	5'2"	5'11"	6'8"	7'4"	8'1"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	460	460	460	460	460
	ft.in./фут. дюйм	1'6"	1'6"	1'6"	1'6"	1'6"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	225	225	225	225	225
	ft.in./фут. дюйм	9"	9"	9"	9"	9"
Number of Bearing Количество подшипников	pcs / шт	4	4	4	4	8
Frame Size Размеры рамы	mm / мм	80	80	80	80	80
	ft.in./фут. дюйм	3"	3"	3"	3"	3"
Required Power Требуемая мощность	hp лс	30-35	35-45	45-55	50-55	60-65
Total Weight Общая Масса	kg / кг	435	475	520	560	600
	lbs / фунт	959	1047	1146	1234	1322

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc

* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

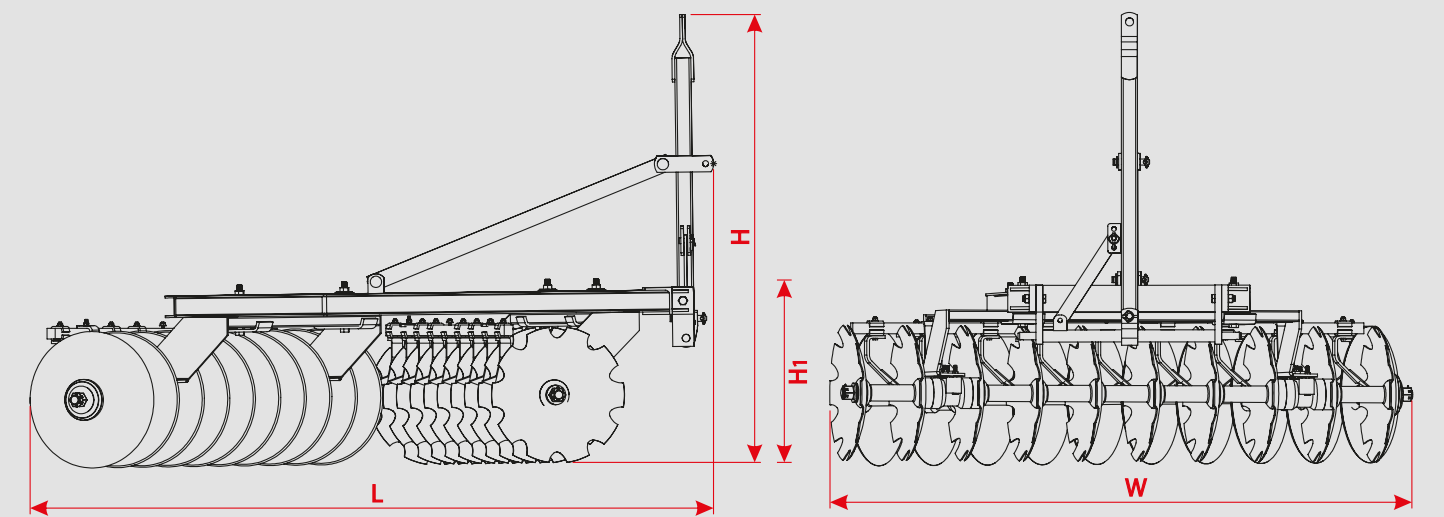



Light Type Disc Harrow Борона дисковая легкого типа

OD

These disc harrows are also used on all kinds of soils for making of seed bed, seedling bed, chopping of weeds, mixing of organic and inorganic fertilizers with soil and aeration as easily.





Size of frame for this model is 80x80 mm and The number of discs is between 14-22 disc with sizes; 460/510 and 560 mm high quality 52 HRC boron steel.

It has been used house bearings with conical bearings one side and ball bearing other side with high quality seals. It can be greaseable

Дисковая борона также используется на всех видах почв для формирования семенного ложа, посадочных ям для саженцев, измельчения сорняков, смешивания органических и неорганических удобрений с почвой и обеспечения аэрации почвы.

Размер рамы у данной модели составляет 80x80 мм; количество дисков, выполненных из высококачественной борсодержащей стали твердостью 52 HRC, размером 460 мм, 510 мм и 560 мм варьирует от 14 до 22.

В конструкции дисковой бороны с одной стороны используются конические подшипники, а с другой стороны - шариковые подшипники с высококачественным уплотнением. Имеется возможность смазывания.

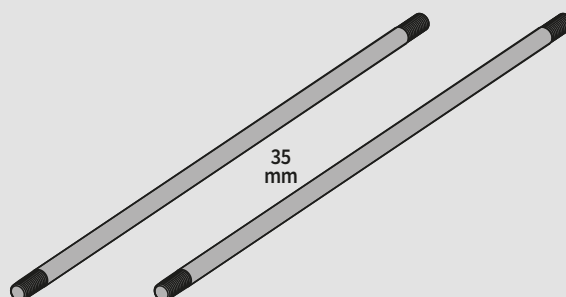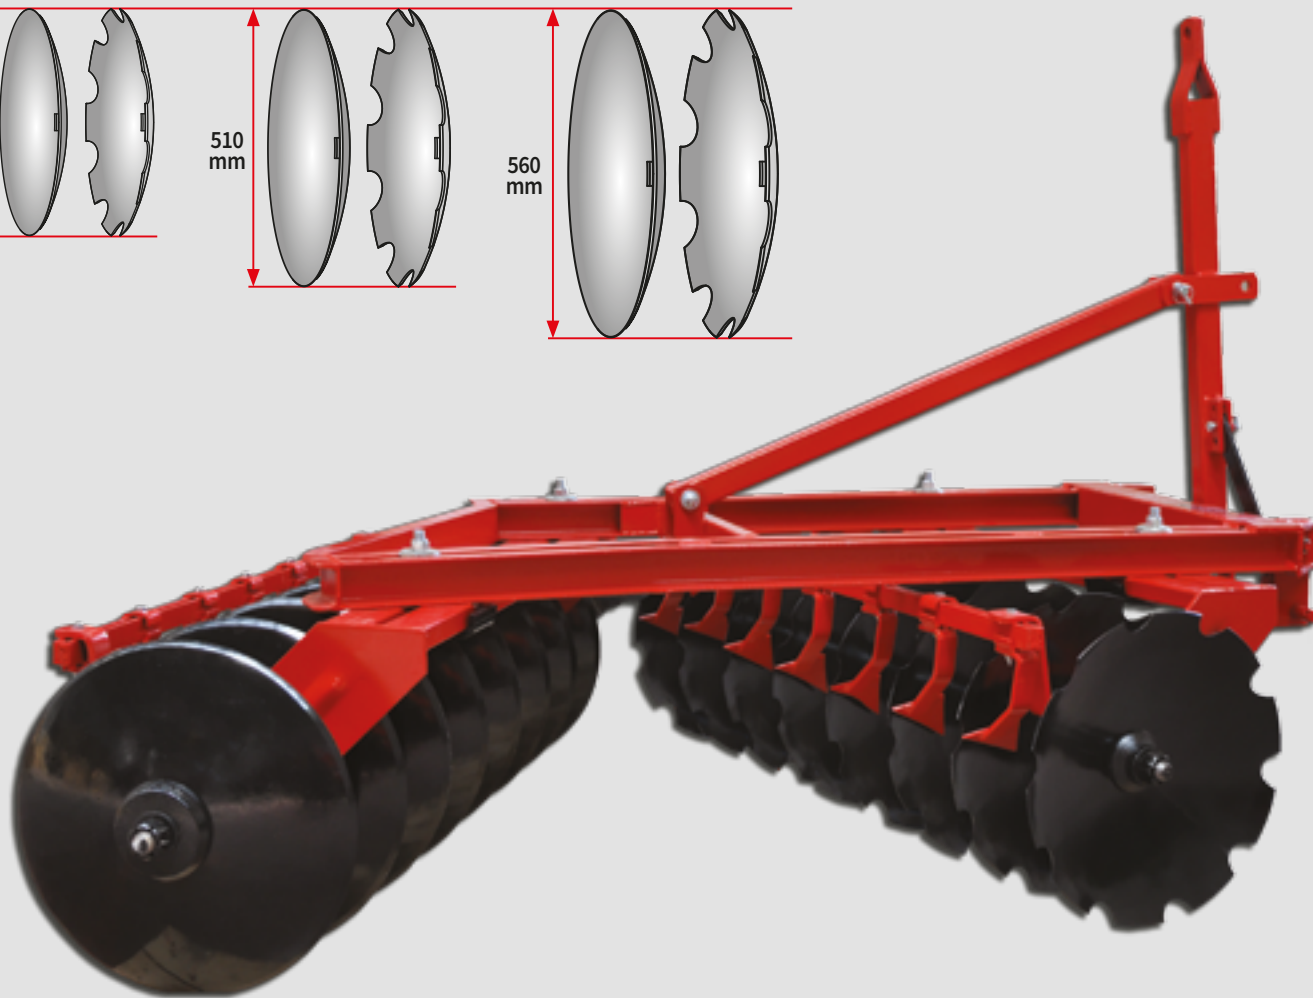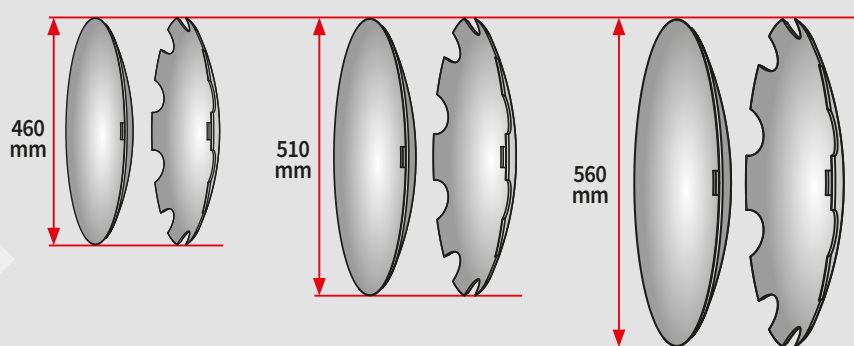


Light Type Disc Harrow
Борона дисковая навесная легкого типа

OD

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	OD 1451	OD 1651	OD 1851	OD 2051	OD 2251
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	14	16	18	20	22
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	1650	1870	2050	2160	2580
	ft.in./фут. дюйм	5'5"	6'2"	6'9"	7'1"	8'6"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	2280	2380	2460	2540	2680
	ft.in./фут. дюйм	7'6"	7'10"	8'1"	8'4"	8'10"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1695	1695	1695	1695	1695
	ft.in./фут. дюйм	5'7"	5'7"	5'7"	5'7"	5'7"
Height (H ₁) Высота	mm / мм	675	675	675	675	675
	ft.in./фут. дюйм	2'3"	2'3"	2'3"	2'3"	2'3"
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	220	220	220	220	220
	ft.in./фут. дюйм	9"	9"	9"	9"	9"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	1580	1800	2020	2240	2460
	ft.in./фут. дюйм	5'2"	5'11"	6'8"	7'4"	8'1"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	510	510	510	510	510
	ft.in./фут. дюйм	20"	20"	20"	20"	20"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	225	225	225	225	225
	ft.in./фут. дюйм	9"	9"	9"	9"	9"
Number of Bearing Количество подшипников	pcs / шт	4	4	4	6	8
Frame Size Размеры рамы	mm / мм	80	80	80	80	80
	ft.in./фут. дюйм	3"	3"	3"	3"	3"
Required Power Требуемая мощность	hp лс	40-45	45-50	50-55	55-60	65-70
Total Weight Общая Масса	kg / кг	450	500	545	590	635
	lbs / фунт	992	1102	1201	1300	1399

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc

* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

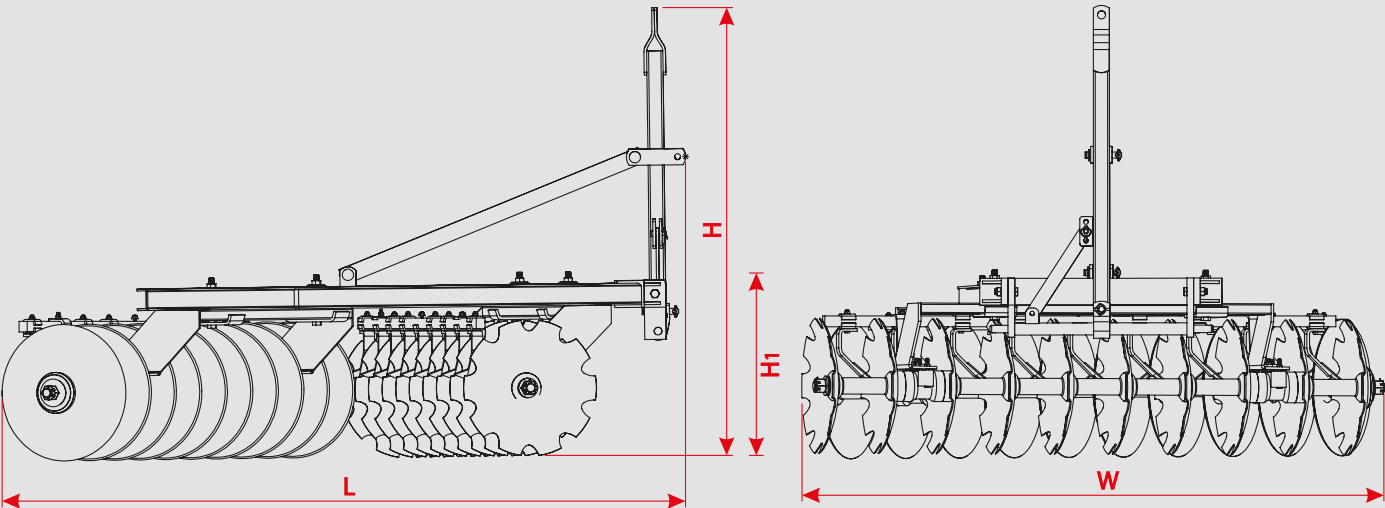



agromaster®

OFFSET DISC HARROW MOUNTED AND TRAILED TYPE

Light Type Disc Harrow

Борона дисковая навесная легкого типа

OD




Light Type Disc Harrow
Борона дисковая навесная легкого типа

OD

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	OD 1456	OD 1656	OD 1856	OD 2056	OD 2256
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	14	16	18	20	22
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	1650	1870	2050	2160	2580
	ft.in./фут. дюйм	5'5"	6'2"	6'9"	7'1"	8'6"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	2280	2380	2460	2540	2680
	ft.in./фут. дюйм	7'6"	7'10"	8'1"	8'4"	8'10"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1720	1720	1720	1720	1720
	ft.in./фут. дюйм	5'8"	5'8"	5'8"	5'8"	5'8"
Height (H ₁) Высота	mm / мм	700	700	700	700	700
	ft.in./фут. дюйм	2'4"	2'4"	2'4"	2'4"	2'4"
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	250	250	250	250	250
	ft.in./фут. дюйм	10"	10"	10"	10"	10"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	1580	1800	2020	2240	2460
	ft.in./фут. дюйм	5'2"	5'11"	6'8"	7'4"	8'1"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	560	560	560	560	560
	ft.in./фут. дюйм	22"	22"	22"	22"	22"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	225	225	225	225	225
	ft.in./фут. дюйм	9"	9"	9"	9"	9"
Number of Bearing Количество подшипников	pcs / шт	4	4	4	6	8
Frame Size Размеры рамы	mm / мм	80	80	80	80	80
	ft.in./фут. дюйм	3"	3"	3"	3"	3"
Required Power Требуемая мощность	hp лс	40-45	45-50	55-60	65-70	75-80
Total Weight Общая Масса	kg / кг	490	540	590	645	700
	lbs / фунт	1080	1190	1300	1421	1543

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc

* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

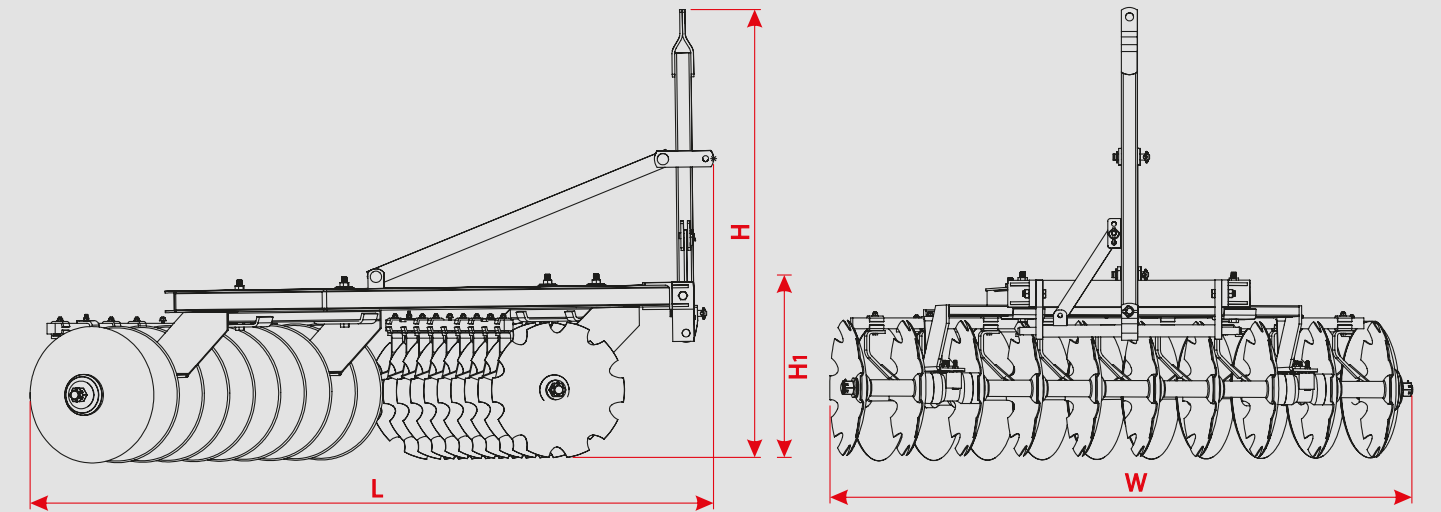



agromaster®



🏠 Buyukkayacik Mahallesi Org. San. Bolgesi Evrenkoy Cad. No:32 • Selcuklu/Konya/TURKEY

☎ +90 332 235 64 23

✉ info@agromaster.com

🌐 www.agromaster.com

Since
1962