



OFFSET DISC HARROW TRAILED WIDE TYPE
БОРОНА ДИСКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ ЛЕГКОГО ТИПА

WOD



agromaster®

"We know the soil"

www.agromaster.com



Trailed Wide Type Disc Harrows, Light Type **Борона дисковая прицепная легкого типа**

WOD

Light type Wide Offset Disc Harrows are trailed type on two wheel. It can be easily transported to field. Trailed type wide offset disc harrow moved by hydraulic system for transport and depth adjustment.

Light type Wide Trailed off set disc harrow with hydraulic lifting system is used for breaking clods and mixing soils to make seed bed. Also it can be used for chopping of weeds and stems, breaking of plant stubbles (such as sunflower, maize, cotton, wheat and etc.) mixing with soil after harvesting and it help to obtained a kind of organic fertilizer.

Прицепная офсетная дисковая борона легкого типа имеет два колеса, что обеспечивает легкую транспортировку бороны до поля. Приведение прицепной офсетной дисковой бороны в рабочее или транспортное положение и регулировка глубины осуществляется при помощи гидравлической системы.

Прицепная офсетная дисковая борона легкого типа с гидравлической системой подъема используется для подготовки семенной ложи путем размельчения комков земли и перемешивания почвы. Различные работы, такие как срез и измельчение пожнивных остатков и сорняков, послеуборочное смешивание стерни (кукурузы, подсолнечника, пшеницы и т.д.) с почвой, также производятся с помощью офсетной дисковой бороны.






Trailed Wide Type Disc Harrows, Light Type
Борона дисковая прицепная легкого типа
560x4.5 mm / 610x5 mm

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	WOD 160	WOD 180	WOD 200	WOD 220	WOD 240
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	16	18	20	22	24
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	1800	2010	2240	2460	2680
	ft.in./фут. дюйм	5'11"	6'7"	7'4"	8'	8'10"
Frame Width (W ₁) Размеры ширина	mm / мм	1100	1300	1300	1300	1300
	ft.in./фут. дюйм	3'7"	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	5500	5500	5500	5500	5500
	ft.in./фут. дюйм	18'	18'	18'	18'	18'
Frame Length (L ₁) Размеры длина	mm / мм	4000	4000	4000	4000	4000
	ft.in./фут. дюйм	13'1"	13'1"	13'1"	13'1"	13'1"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1245	1245	1245	1245	1245
	ft.in./фут. дюйм	4'1"	4'1"	4'1"	4'1"	4'1"
Frame Height (H ₁) Размеры Высота	mm / мм	800	800	800	800	800
	ft.in./фут. дюйм	2'7"	2'7"	2'7"	2'7"	2'7"
Battery Axle Аккумуляторная ось	mm / мм	40	40	40	40	40
	ft.in./фут. дюйм	01'8"	01'8"	01'8"	01'8"	01'8"
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220
	ft.in./фут. дюйм	8"-9"	8"-9"	8"-9"	8"-9"	8"-9"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	1800	2010	2240	2460	2680
	ft.in./фут. дюйм	5'11"	6'7"	7'4"	8'	8'10"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	560x4,5	560x4,5	560x4,5	560x4,5	560x4,5
	ft.in./фут. дюйм	22" - 11/64"	22" - 11/64"	22" - 11/64"	22" - 11/64"	22" - 11/64"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5
	ft.in./фут. дюйм	24" - 13/64"	24" - 13/64"	24" - 13/64"	24" - 13/64"	24" - 13/64"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	220	220	220	220	220
	ft.in./фут. дюйм	9"	9"	9"	9"	9"
Number of Bearing Количество подшипников	pcs / шт	4	6	8	8	8
Curve Adjustment Регулировка изгиба		Hydraulic / Mechanical (Optional) Гидравлический / механический (опциональный)				
Frame Size Размеры рамы	mm / мм	100x150	100x150	100x150	100x150	100x150
	ft.in./фут. дюйм	4"-6"	4"-6"	4"-6"	4"-6"	4"-6"
Tyres / Шины		10.5/80-15.3				
Required Power Требуемая мощность	hp лс	60-65	65-70	75-80	85-90	90-95
Total Weight Общая Масса	kg / кг	1100	1450	1550	1650	1800
	lbs / фунт	2425	3196	3417	3637	3968

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc

* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.


Trailed Wide Type Disc Harrows, Light Type
Борона дисковая прицепная легкого типа

660x6 mm

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	WOD 1666	WOD 1866	WOD 2066	WOD 2266	WOD 2466
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	16	18	20	22	24
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	2000	2250	2500	2750	3000
	ft.in./фут. дюйм	6'7"	7'5"	8'2"	9'	9'10"
Frame Width (W ₁) Размеры ширина	mm / мм	1300	1300	1300	1300	1300
	ft.in./фут. дюйм	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	5500	5500	5500	5500	5500
	ft.in./фут. дюйм	18'	18'	18'	18'	18'
Frame Length (L ₁) Размеры длина		4000	4000	4000	4000	4000
		13'1"	13'1"	13'1"	13'1"	13'1"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1295	1295	1295	1295	1295
	ft.in./фут. дюйм	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"
Frame Height (H ₁) Размеры Высота	mm / мм	850	850	850	850	850
	ft.in./фут. дюйм	2'9"	2'9"	2'9"	2'9"	2'9"
Battery Axle Аккумуляторная ось		40	40	40	40	40
		01'8'	01'8'	01'8'	01'8'	01'8'
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	250	250	250	250	250
	ft.in./фут. дюйм	10"	10"	10"	10"	10"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	2000	2250	2500	2750	3000
	ft.in./фут. дюйм	6'7"	7'5"	8'2"	9'	9'10"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	660x6	660x6	660x6	660x6	660x6
	ft.in./фут. дюйм	26"-15/64"	26"-15/64"	26"-15/64"	26"-15/64"	26"-15/64"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	250	250	250	250	250
	ft.in./фут. дюйм	10"	10"	10"	10"	10"
Number of Bearing Количество подшипников	pcs / шт	4	6	8	8	8
Curve Adjustment Регулировка изгиба		Hydraulic / Mechanical (Optional) Гидравлический / механический (опциональный)				
Frame Size Размеры рамы	mm / мм	100x150	100x150	100x150	100x150	100x150
	ft.in./фут. дюйм	4"-6"	4"-6"	4"-6"	4"-6"	4"-6"
Tyres / Шины		10.5/80-15.3				
Required Power Требуемая мощность	hp лс	65-70	70-75	80-85	90-95	100-110
Total Weight Общая Масса	kg / кг	1275	1650	1760	1880	2040
	lbs / фунт	2810	3637	3880	4144	4497

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc

* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

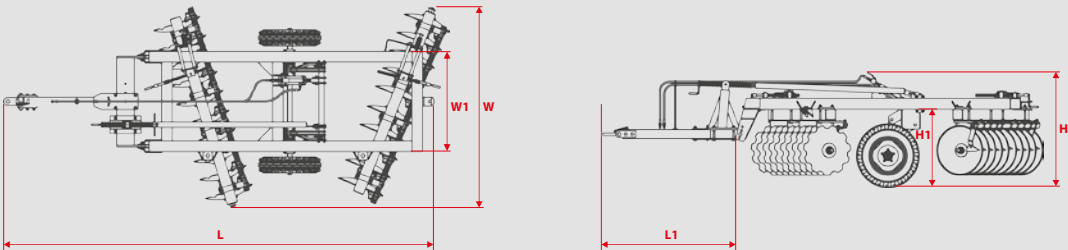



Trailed Wide Type Disc Harrow, Heavy Type **Борона дисковая прицепная тяжелого типа**

WOD

Heavy type Wide Offset Disc Harrows are trailed type on two wheel. It can be easily transported to field. Trailed type wide offset disc harrow moved by hydraulic system for transport and depth adjustment.

Heavy type Wide Trailed off set disc harrow with hydraulic lifting system is used for breaking clods and mixing soils to make seed bed. Also it can be used for chopping of weeds and stems, breaking of plant stubbles (such as sunflower, maize, cotton, wheat and etc.) mixing with soil after harvesting and it help to obtained a kind of organic fertilizer.

Прицепная офсетная дисковая борона тяжелого типа имеет два колеса, что обеспечивает легкую транспортировку бороны до поля. Приведение прицепной офсетной дисковой бороны в рабочее или транспортное положение и регулировка глубины осуществляется при помощи гидравлической системы.

Прицепная офсетная дисковая борона тяжелого типа с гидравлической системой подъема используется для подготовки семенной ложи путем размельчения комков земли и перемешивания почвы. Различные работы, такие как срез и измельчение пожнивных остатков и сорняков, послеуборочное смешивание стерни (кукурузы, подсолнечника, пшеницы и т.д.) с почвой, также производятся с помощью офсетной дисковой бороны.



Disc Diameter
Диаметр диска

560x4.5 - 610x5 mm 200x100

WOD

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	WOD 200-1	WOD 220-1	WOD 240-1	WOD 260	WOD 280
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	20	22	24	26	28
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	2240	2460	2680	2960	3120
	ft.in./фут.дюйм	7'4"	8'9"	8'10"	9'9"	10'3"
Frame Width (W ₁) Размеры ширина	mm / мм	1300	1300	1300	1300	1300
	ft.in./фут.дюйм	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	5500	5500	5500	5500	5500
	ft.in./фут.дюйм	18'	18'	18'	18'	18'
Frame Length (L ₁) Размеры длина	mm / мм	4000	4000	4000	4000	4000
	ft.in./фут.дюйм	13'1"	13'1"	13'1"	13'1"	13'1"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1300	1300	1300	1300	1300
	ft.in./фут.дюйм	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"
Frame Height (H ₁) Размеры Высота	mm / мм	1130	1130	1130	1130	1130
	ft.in./фут.дюйм	3'8"	3'8"	3'8"	3'8"	3'8"
Battery Axle Аккумуляторная ось	mm / мм	40	40	40	40	40
	ft.in./фут.дюйм	01'8"	01'8"	01'8"	01'8"	01'8"
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220
	ft.in./фут.дюйм	8"-9"	8"-9"	8"-9"	8"-9"	8"-9"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	2240	2460	2680	2960	3120
	ft.in./фут.дюйм	7'4"	8'9"	8'10"	9'9"	10'3"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	560x4,5	560x4,5	560x4,5	560x4,5	560x4,5
	ft.in./фут.дюйм	22" - 11/64"	22" - 11/64"	22" - 11/64"	22" - 11/64"	22" - 11/64"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5
	ft.in./фут.дюйм	24" - 13/64"	24" - 13/64"	24" - 13/64"	24" - 13/64"	24" - 13/64"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	220	220	220	220	220
	ft.in./фут.дюйм	9"	9"	9"	9"	9"
Number of Bearing Количество подшипников	pcs / шт	8	8	8	8	8
Curve Adjustment Регулировка изгиба		Hydraulic / Mechanical (Optional) Гидравлический / механический (опциональный)				
Frame Size Размеры рамы	mm / мм	200x100	200x100	200x100	200x100	200x100
	ft.in./фут.дюйм	8"-4"	8"-4"	8"-4"	8"-4"	8"-4"
Tyres / Шины		11.5/80-15.3				
Required Power Требуемая мощность	hp лс	75-80	85-90	90-95	100-105	105-110
Total Weight Общая Масса	kg / кг	1800	1900	2000	2100	2200
	lbs / фунт	3968	4188	4409	4629	4850

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc

* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



Trailed Wide Type Disc Harrow, Heavy Type Борона дисковая прицепная тяжелого типа

This kind of disc harrow can work very easily in wet soils and according to the soil conditions it can be used instead of plough. Battery angle can be arranged till 20-22 degree. Tires moved standard level and easily adjusted the working depth by means of the axle mechanism on the tire. After harvesting, in dry months this disc harrow can be used for preparing the soils directly to sow up to 27,5 cm depending disc size used.


Size of frame for this model is 100x200 mm and The number of discs is between 16-42 disc with sizes; 560/610/660 and 710 mm high quality 52 HRC boron steel.

It has been used house bearings with conical bearings one side and ball bearing other side with high quality seals. It can be greaseable.

Данный вид дисковой бороны подходит для применения на влажных почвах и он может также использоваться вместо плуга в зависимости от почвенных условий. Угол наклона батарей может быть отрегулирован до 20-22°. Колеса, обеспечивающие перемещение на стандартном уровне, легко регулируются с помощью вального механизма на колесах в зависимости от рабочей глубины. После завершения сбора урожая, в сухие месяцы дисковая бороны может использоваться для подготовки почвы непосредственно перед посевом на глубину до 27,5 см в зависимости от размера дисков.

Размер рамы у данной модели составляет 100x200 мм; количество дисков, выполненных из высококачественной борсодержащей стали твердостью 52 HRC, размером 560 мм, 610 мм, 660 мм и 710 мм варьирует от 16 до 42.

В конструкции дисковой бороны с одной стороны используются конические подшипники, а с другой стороны - шариковые подшипники с высококачественным уплотнением. Имеется возможность смазывания.

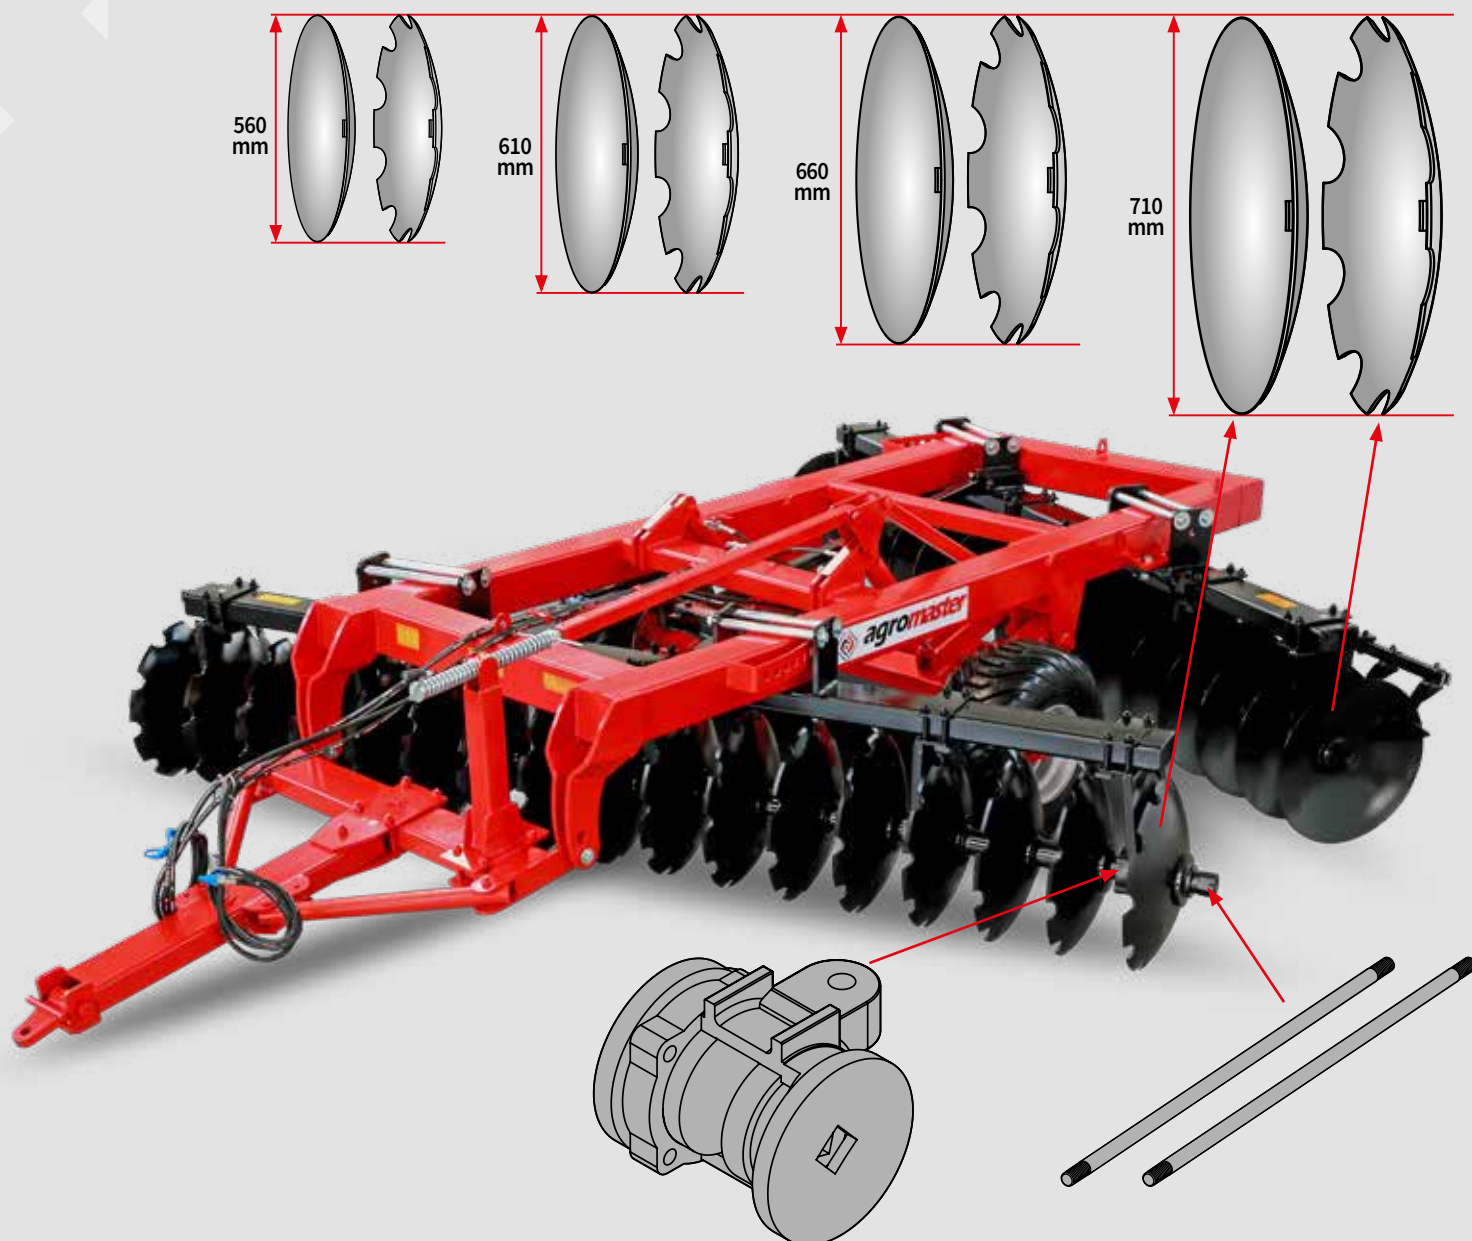

Disc Diameter
Диаметр диска

560x4.5 - 610x5 mm 200x100

WOD

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	WOD 300	WOD 320	WOD 340	WOD 360	WOD 380	WOD 420
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	30	32	34	36	38	42
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	3340	3560	3780	4000	4500	5000
	ft.in./фут. дюйм	10'11"	11'8"	12'5"	13'1"	14'9"	16'5"
Frame Width (W ₁) Размеры ширина	mm / мм	1700	1700	1700	1700	1700	1700
	ft.in./фут. дюйм	5'7"	5'7"	5'7"	5'7"	5'7"	5'7"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	5500	5500	5500	5500	5500	5500
	ft.in./фут. дюйм	18'	18'	18'	18'	18'	18'
Frame Length (L ₁) Размеры длина	mm / мм	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	ft.in./фут. дюйм	13'1"	13'1"	13'1"	13'1"	13'1"	13'1"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1300	1300	1300	1300	1300	1300
	ft.in./фут. дюйм	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"
Frame Height (H ₁) Размеры Высота	mm / мм	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	ft.in./фут. дюйм	3'8"	3'8"	3'8"	3'8"	3'8"	3'8"
Battery Axle Аккумуляторная ось	mm / мм	40	40	40	40	40	40
	ft.in./фут. дюйм	01'8"	01'8"	01'8"	01'8"	01'8"	01'8"
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220
	ft.in./фут. дюйм	8"-9"	8"-9"	8"-9"	8"-9"	8"-9"	8"-9"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	3340	3560	3780	4000	4500	5000
	ft.in./фут. дюйм	10'11"	11'8"	12'5"	13'1"	14'9"	16'5"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	560x4,5	560x4,5	560x4,5	560x4,5	560x4,5	560x4,5
	ft.in./фут. дюйм	22"- 11/64"	22"- 11/64"	22"- 11/64"	22"- 11/64"	22"- 11/64"	22"- 11/64"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5
	ft.in./фут. дюйм	24"-13/64"	24"-13/64"	24"-13/64"	24"-13/64"	24"-13/64"	24"-13/64"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	220	220	220	220	220	220
	ft.in./фут. дюйм	9"	9"	9"	9"	9"	9"
Number of Bearing Количество подшипников	pcs / шт	8	8	12	12	12	12
Curve Adjustment Регулировка изгиба		Hydraulic / Mechanical (Optional) Гидравлический / механический (опциональный)					
Frame Size Размеры рамы	mm / мм	200x100	200x100	200x100	200x100	200x100	200x100
	ft.in./фут. дюйм	8"-4"	8"-4"	8"-4"	8"-4"	8"-4"	8"-4"
Tyres / Шины		11.5/80-15.3					
Required Power Требуемая мощность	hp лс	110-120	120-130	130-140	140-150	150-160	170-190
Total Weight Общая Масса	kg / кг	2300	2450	2600	2750	3000	3200
	lbs / фунт	5070	5401	5732	6062	6613	7054

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc



* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.


Trailed Wide Type Disc Harrow, Heavy Type
Борона дисковая прицепная тяжелого типа
200x100 / 660x6

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	WOD 2066-1	WOD 2266-1	WOD 2466-1	WOD 2666	WOD 2866
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	20	22	24	26	28
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	2500	2750	3000	3250	3500
	ft.in./фут. дюйм	8'2"	9'	9'10"	10'8"	11'6"
Frame Width (W ₁) Размеры ширина	mm / мм	1300	1300	1300	1300	1300
	ft.in./фут. дюйм	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	5500	5500	5500	5500	5500
	ft.in./фут. дюйм	18'	18'	18'	18'	18'
Frame Length (L ₁) Размеры длина		4000	4000	4000	4000	4000
		13'1"	13'1"	13'1"	13'1"	13'1"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1350	1350	1350	1350	1350
	ft.in./фут. дюйм	4'5"	4'5"	4'5"	4'5"	4'5"
Frame Height (H ₁) Размеры Высота	mm / мм	1180	1180	1180	1180	1180
	ft.in./фут. дюйм	3'10"	3'10"	3'10"	3'10"	3'10"
Battery Axle Аккумуляторная ось		40	40	40	40	40
		01'8'	01'8'	01'8'	01'8'	01'8'
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	250	250	250	250	250
	ft.in./фут. дюйм	10"	10"	10"	10"	10"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	2500	2750	3000	3250	3500
	ft.in./фут. дюйм	8'2"	9'	9'10"	10'8"	11'6"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	660x6	660x6	660x6	660x6	660x6
	ft.in./фут. дюйм	26"x15/64"	26"x15/64"	26"x15/64"	26"x15/64"	26"x15/64"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	250	250	250	250	250
	ft.in./фут. дюйм	10"	10"	10"	10"	10"
Number of Bearing Количество подшипников	pcs / шт	8	8	8	8	8
Curve Adjustment Регулировка изгиба		Hydraulic / Mechanical (Optional) Гидравлический / механический (опциональный)				
Frame Size Размеры рамы	mm / мм	200x100	200x100	200x100	200x100	200x100
	ft.in./фут. дюйм	8"-4"	8"-4"	8"-4"	8"-4"	8"-4"
Tyres / Шины		11.5/80-15.3				
Required Power Требуемая мощность	hp лс	75-80	85-90	95-100	105-110	110-115
Total Weight Общая Масса	kg / кг	2035	2150	2270	2380	2500
	lbs / фунт	4486	4739	5004	5247	5511

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc

* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

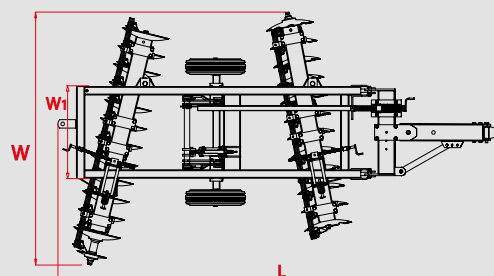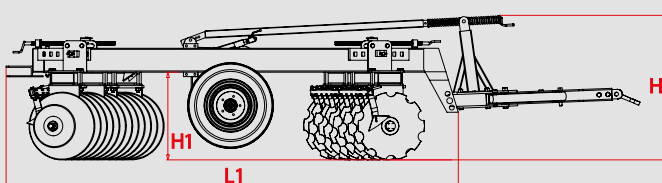

БОРОНА ДИСКОВАЯ НАВЕСНАЯ - ПРИЦЕПНАЯ

“We know the soil”



Trailed Wide Type Disc Harrow, Heavy Type
Борона дисковая прицепная тяжелого типа

200x100 / 660x6

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	WOD 3066	WOD 3266	WOD 3466	WOD 3666	WOD 3866	WOD 4266
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	30	32	34	36	38	42
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	3750	4000	4250	4500	4750	5250
	ft.in./фут.дюйм	12'4"	13'1"	13'11"	14'9"	15'7"	17'3"
Frame Width (W ₁) Размеры ширина	mm / мм	1700	1700	1700	1700	1700	1700
	ft.in./фут.дюйм	5'7"	5'7"	5'7"	5'7"	5'7"	5'7"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	5500	5500	5500	5500	5500	5500
	ft.in./фут.дюйм	18'	18'	18'	18'	18'	18'
Frame Length (L ₁) Размеры длина	mm / мм	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	ft.in./фут.дюйм	13'1"	13'1"	13'1"	13'1"	13'1"	13'1"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1350	1350	1350	1350	1350	1350
	ft.in./фут.дюйм	4'5"	4'5"	4'5"	4'5"	4'5"	4'5"
Frame Height (H ₁) Размеры Высота	mm / мм	1180	1180	1180	1180	1180	1180
	ft.in./фут.дюйм	3'10"	3'10"	3'10"	3'10"	3'10"	3'10"
Battery Axle Аккумуляторная ось	mm / мм	40	40	40	40	40	40
	ft.in./фут.дюйм	01'8"	01'8"	01'8"	01'8"	01'8"	01'8"
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	250	250	250	250	250	250
	ft.in./фут.дюйм	10"	10"	10"	10"	10"	10"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	3750	4000	4250	4500	4750	5250
	ft.in./фут.дюйм	12'4"	13'1"	13'11"	14'9"	15'7"	17'3"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	660x6	660x6	660x6	660x6	660x6	660x6
	ft.in./фут.дюйм	26"x15/64"	26"x15/64"	26"x15/64"	26"x15/64"	26"x15/64"	26"x15/64"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	250	250	250	250	250	250
	ft.in./фут.дюйм	10"	10"	10"	10"	10"	10"
Number of Bearing Количество подшипников	pcs / шт	8	8	12	12	12	12
Curve Adjustment Регулировка изгиба		Hydraulic / Mechanical (Optional) Гидравлический / механический (опциональный)					
Frame Size Размеры рамы	mm / мм	200x100	200x100	200x100	200x100	200x100	200x100
	ft.in./фут.дюйм	8"-4"	8"-4"	8"-4"	8"-4"	8"-4"	8"-4"
Tyres / Шины		11.5/80-15.3					
Required Power Требуемая мощность	hp лс	120-130	140-150	150-160	170-180	180-190	200-210
Total Weight Общая Масса	kg / кг	2615	2830	3000	3200	3450	3700
	lbs / фунт	5765	6239	6613	7054	7605	8157

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc

* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

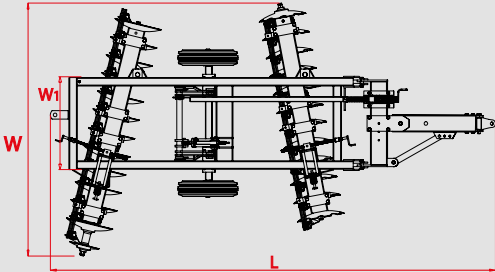
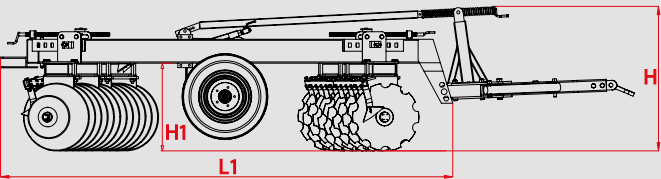



Trailed Wide Type Disc Harrow, Heavy Type
Борона дисковая прицепная тяжелого типа
150x200 710x6

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед. изм.	WOD 1671	WOD 1871	WOD 2071	WOD 2271	WOD 2471	WOD 2671	WOD 2871
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	16	18	20	22	24	26	28
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	2600	2875	3150	3425	3700	3975	4250
	ft.in./фут.дюйм	8'6"	9'5"	10'4"	11'3"	12'2"	13'	13'11"
Frame Width (W ₁) Размеры ширина	mm / мм	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
	ft.in./фут.дюйм	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200
	ft.in./фут.дюйм	20'4"	20'4"	20'4"	20'4"	20'4"	20'4"	20'4"
Frame Length (L ₁) Размеры длина	mm / мм	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
	ft.in./фут.дюйм	14'5"	14'5"	14'5"	14'5"	14'5"	14'5"	14'5"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
	ft.in./фут.дюйм	4'9"	4'9"	4'9"	4'9"	4'9"	4'9"	4'9"
Frame Height (H ₁) Размеры Высота	mm / мм	900	900	900	900	900	900	900
	ft.in./фут.дюйм	2'11"	2'11"	2'11"	2'11"	2'11"	2'11"	2'11"
Battery Axle Аккумуляторная ось	mm / мм	50	50	50	50	50	50	50
	ft.in./фут.дюйм	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	275	275	275	275	275	275	275
	ft.in./фут.дюйм	11"	11"	11"	11"	11"	11"	11"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	1945	2220	2500	2770	3050	3320	3600
	ft.in./фут.дюйм	6'4"	7'3"	8'2"	9'1"	10'	10'10"	11'9"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	710x6	710x6	710x6	710x6	710x6	710x6	710x6
	ft.in./фут.дюйм	28"-15/64"	28"-15/64"	28"-15/64"	28"-15/64"	28"-15/64"	28"-15/64"	28"-15/64"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	275	275	275	275	275	275	275
	ft.in./фут.дюйм	11"	11"	11"	11"	11"	11"	11"
Number of Bearing Количество подшипников	pcs / шт	6	6	8	8	8	8	8
Curve Adjustment Регулировка изгиба		Hydraulic / Mechanical (Optional) Гидравлический / механический (опциональный)						
Frame Size Размеры рамы	mm / мм	150x200	150x200	150x200	150x200	150x200	150x200	150x200
	ft.in./фут.дюйм	6"x8"	6"x8"	6"x8"	6"x8"	6"x8"	6"x8"	6"x8"
Tyres / Шины		11.5/80-15.3						
Required Power Требуемая мощность	hp лс	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140	140-150
Total Weight Общая Масса	kg / кг	2275	2400	2825	2950	3075	3200	3325
	lbs / фунт	5015	5291	6228	6503	6779	7054	7330

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc

* Manufacturer reserves rights to change them without notice. / * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

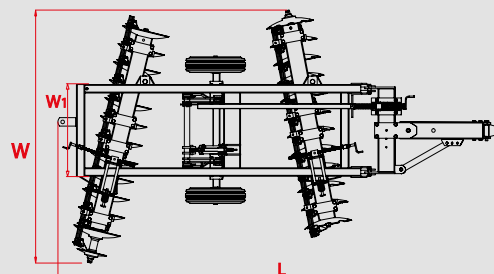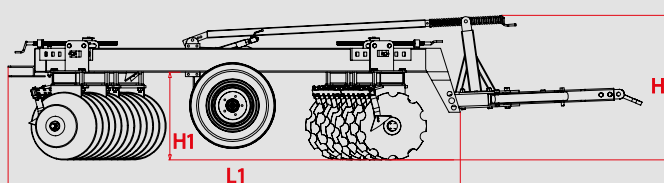


Trailed Wide Type Disc Harrow, Heavy Type
Борона дисковая прицепная тяжелого типа

200x200 710x6

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	WOD 3271	WOD 3671	WOD 4071	WOD 4271
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	32	36	40	42
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	4800	5350	5900	6175
	ft.in./фут. дюйм	15'9"	17'7"	19'4"	20'3"
Frame Width (W ₁) Размеры ширина	mm / мм	1700	1700	1700	1700
	ft.in./фут. дюйм	5'7"	5'7"	5'7"	5'7"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	6200	6200	6200	6200
	ft.in./фут. дюйм	20'4"	20'4"	20'4"	20'4"
Frame Length (L ₁) Размеры длина	mm / мм	4400	4400	4400	4400
	ft.in./фут. дюйм	14'5"	14'5"	14'5"	14'5"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1450	1450	1450	1450
	ft.in./фут. дюйм	4'9"	4'9"	4'9"	4'9"
Frame Height (H ₁) Размеры Высота	mm / мм	900	900	900	900
	ft.in./фут. дюйм	2'11"	2'11"	2'11"	2'11"
Battery Axle Аккумуляторная ось	mm / мм	50	50	50	50
	ft.in./фут. дюйм	2"	2"	2"	2"
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	275	275	275	275
	ft.in./фут. дюйм	11"	11"	11"	11"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	4150	4700	5250	5800
	ft.in./фут. дюйм	13'7"	15'5"	17'3"	19'
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	710x6	710x6	710x6	710x6
	ft.in./фут. дюйм	28"-15/64"	28"-15/64"	28"-15/64"	28"-15/64"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	275	275	275	275
	ft.in./фут. дюйм	11"	11"	11"	11"
Number of Bearing Количество подшипников	pcs / шт	12	12	12	12
Curve Adjustment Регулировка изгиба		Hydraulic / Mechanical (Optional) Гидравлический / механический (опциональный)			
Frame Size Размеры рамы	mm / мм	200x200	200x200	200x200	200x200
	ft.in./фут. дюйм	8"x8"	8"x8"	8"x8"	8"x8"
Tyres / Шины		400/60-15.3			
Required Power Требуемая мощность	hp лс	160-175	175-190	200-220	250-300
Total Weight Общая Масса	kg / кг	3920	4220	4520	4670
	lbs / фунт	8642	9303	9964	10295

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc

* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

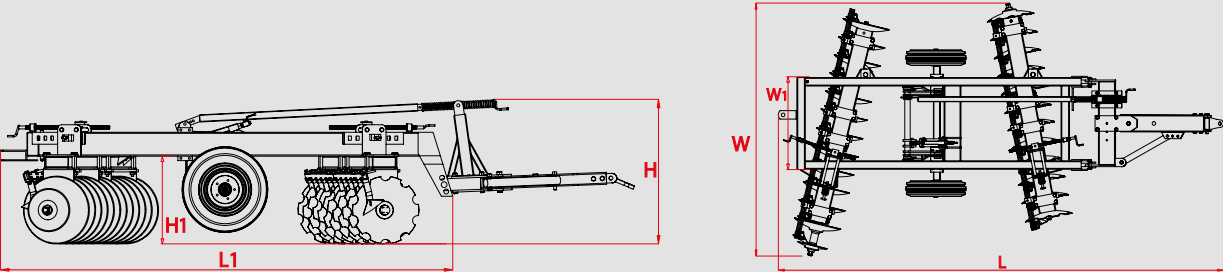



OFFSET DISC HARROW MOUNTED AND TRAILED TYPE

NOTES

[illegible]

[illegible]



agromaster®



🏠 Buyukkayacik Mahallesi Org. San. Bolgesi Evrenkoy Cad. No:32 • Selcuklu/Konya/TURKEY

☎ +90 332 235 64 23

✉ info@agromaster.com

🌐 www.agromaster.com

Since
1962

