



OFFSET DISC HARROW MOUNTED HEAVY TYPE
БОРОНА ДИСКОВАЯ НАВЕСНАЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА

OFD



agromaster®

"We know the soil"

www.agromaster.com



Heavy Type Disc Harrow Mounted Борона дисковая навесная тяжелого типа

OFD

Offset disc harrows mounted to tractor with three point linkage system (universal) and trailed by drawbar. Machine can be easily transported to field.




These disc harrows are used for chopping of stems and mixing with soil after harvesting. After using of plough, chisel and cultivators on the field, you can use this disc harrow for breaking of clods and crumbling of soils.

These disc harrows are also used on all kinds of soils for making of seed bed, seedling bed, chopping of weeds, mixing of organic and inorganic fertilizers with soil and aeration as easily.

Навесная офсетная дисковая борона устанавливается на трактор, крепится с помощью (универсальной) трехточечной системы подвески и тягового бруса, что обеспечивает легкую транспортировку бороны до поля.

Данный вид дисковых борон используется для измельчения стеблей послежатвенных остатков и их смешивания с почвой. Дисковая борона может быть применена для разбивания и крошения комьев почвы после обработки поля с использованием плуга, чизельного плуга (глубококорыхлителя) и культиватора.

Дисковая борона также используется на всех видах почв для формирования семенного ложа, посадочных ям для саженцев, измельчения сорняков, смешивания органических и неорганических удобрений с почвой и обеспечения аэрации почвы.уплотнением. Имеется возможность смазывания.

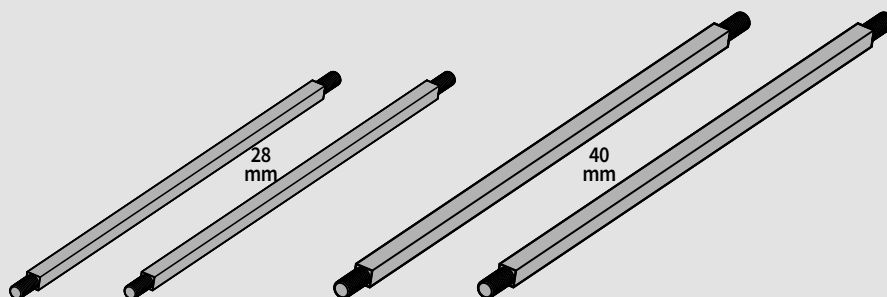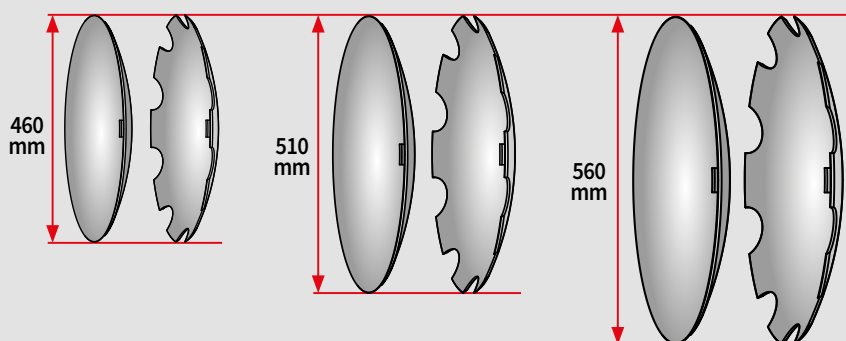

Heavy Type Disc Harrow Mounted Борона дисковая навесная тяжелого типа

OFD

Size Of Frame For This Model Is 100X60, 100X100 Mm And The Number Of Discs Is Between 16-40 Disc With Sizes; 460/510/560 And 610 Mm High Quality 52 Hrc Boron Steel.

It Has Been Used House Bearings With Conical Bearings One Side And Ball Bearing Other Side With High Quality Seals. It Can Be Greaseable.

Размер Рамы У Данной Модели Составляет 100X60 Мм И 100X100мм; Количество Дисков, Выполненных Из Высококачественной Борсодержащей Стали Твердостью 52 Нгс, Размером 460 Мм, 510 Мм, 560 Мм И 610 Мм Варьирует От 16 До 40.

В Конструкции Дисковой Борона С Одной Стороны Используются Конические Подшипники, А С Другой Стороны - Шариковые Подшипники С Высококачественным Уплотнением. Имеется Возможность Смазывания.







Disc Diameter Диаметр диска 460 mm

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	OFD 2446	OFD 2846	OFD 3246	OFD 3646	OFD 4046
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	24	28	32	36	40
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	2550	2950	3300	3650	4000
	ft.in./фут. дюйм	8'4"	9'8"	10'10"	11'12"	13'1"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	2800	2800	2800	2800	2800
	ft.in./фут. дюйм	9'2"	9'2"	9'2"	9'2"	9'2"
Length (L ₁) длина	mm / мм	1450	1450	1450	1450	1450
	ft.in./фут. дюйм	4'9"	4'9"	4'9"	4'9"	4'9"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	2050	2050	2050	2050	2050
	ft.in./фут. дюйм	6'9"	6'9"	6'9"	6'9"	6'9"
Height (H ₁) Высота	mm / мм	1060	1060	1060	1060	1060
	ft.in./фут. дюйм	3'6"	3'6"	3'6"	3'6"	3'6"
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	200	200	200	200	200
	ft.in./фут. дюйм	8"	8"	8"	8"	8"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	2010	2450	2800	3125	3500
	ft.in./фут. дюйм	6'7"	8'	9'2"	10'3"	11'6"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	460	460	460	460	460
	ft.in./фут. дюйм	18"	18"	18"	18"	18"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	180	180	180	180	180
	ft.in./фут. дюйм	7"	7"	7"	7"	7"
Number of Bearing Количество подшипников	pcs / шт	8	8	8	12	12
Frame Size Размеры рамы	mm / мм	100x60	100x60	100x60	100x60	100x60
	ft.in./фут. дюйм	4"x2"	4"x2"	4"x2"	4"x2"	4"x2"
Required Power Требуемая мощность	hp лс	55-60	80-85	85-90	90-100	95-100
Total Weight Общая Масса	kg / кг	560	620	680	850	900
	lbs / фунт	1234	1366	1499	1873	1984

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc


* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

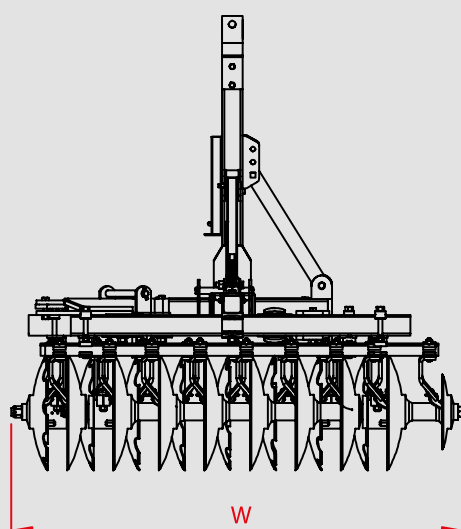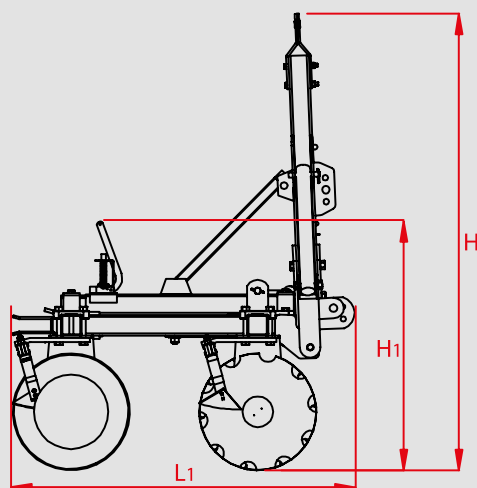

Disc Diameter
Диаметр диска 510 mm

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	OFD 2451	OFD 2851	OFD 3251	OFD 3651	OFD 4051
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	24	28	32	36	40
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	2550	2950	3300	3650	4000
	ft.in./фут. дюйм	8'4"	9'8"	10'10"	11'12"	13'1"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	2800	2800	2800	2800	2800
	ft.in./фут. дюйм	9'2"	9'2"	9'2"	9'2"	9'2"
Length (L ₁) длина	mm / мм	1450	1450	1450	1450	1450
	ft.in./фут. дюйм	4'9"	4'9"	4'9"	4'9"	4'9"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	2050	2050	2050	2050	2050
	ft.in./фут. дюйм	6'9"	6'9"	6'9"	6'9"	6'9"
Height (H ₁) Высота	mm / мм	1085	1085	1085	1085	1085
	ft.in./фут. дюйм	3'7"	3'7"	3'7"	3'7"	3'7"
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	225	225	225	225	225
	ft.in./фут. дюйм	9"	9"	9"	9"	9"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	2010	2450	2800	3125	3500
	ft.in./фут. дюйм	6'7"	8'	9'2"	10'3"	11'6"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	510	510	510	510	510
	ft.in./фут. дюйм	20"	20"	20"	20"	20"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	180	180	180	180	180
	ft.in./фут. дюйм	7"	7"	7"	7"	7"
Number of Bearing Количество подшипников	pcs / шт	8	8	12	12	12
Frame Size Размеры рамы	mm / мм	100x60	100x60	100x60	100x60	100x60
	ft.in./фут. дюйм	4"x2"	4"x2"	4"x2"	4"x2"	4"x2"
Required Power Требуемая мощность	hp лс	80-85	85-90	90-100	100-110	105-110
Total Weight Общая Масса	kg / кг	690	810	865	925	980
	lbs / фунт	1521	1785	1906	2039	2160

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.


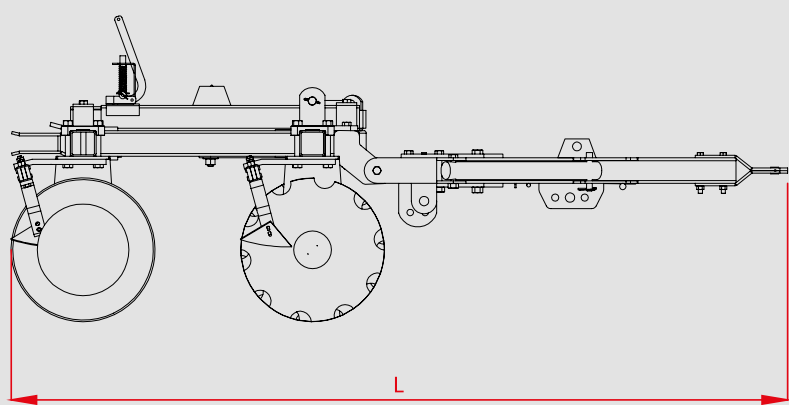


Disc Diameter Диаметр диска **560 mm**

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	OFD 1656	OFD 1856	OFD 2056	OFD 2256	OFD 2456
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	16	18	20	22	24
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	2200	2430	2650	2900	3100
	ft.in./фут. дюйм	7'3"	7'12"	8'8"	9'6"	10'2"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	2800	2800	2800	2800	2800
	ft.in./фут. дюйм	9'2"	9'2"	9'2"	9'2"	9'2"
Length (L ₁) длина	mm / мм	1600	1600	1600	1600	1600
	ft.in./фут. дюйм	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	2200	2200	2200	2200	2200
	ft.in./фут. дюйм	7'3"	7'3"	7'3"	7'3"	7'3"
Height (H ₁) Высота	mm / мм	1110	1110	1110	1110	1110
	ft.in./фут. дюйм	3'8"	3'8"	3'8"	3'8"	3'8"
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	250	250	250	250	250
	ft.in./фут. дюйм	10"	10"	10"	10"	10"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	1760	1980	2200	2420	2640
	ft.in./фут. дюйм	5'9"	6'6"	7'3"	7'11"	8'8"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	560	560	560	560	560
	ft.in./фут. дюйм	22"	22"	22"	22"	22"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	220	220	220	220	220
	ft.in./фут. дюйм	9"	9"	9"	9"	9"
Number of Bearing Количество подшипников	pcs / шт	4	6	8	8	8
Frame Size Размеры рамы	mm / мм	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
	ft.in./фут. дюйм	4"x4"	4"x4"	4"x4"	4"x4"	4"x4"
Required Power Требуемая мощность	hp лс	70-75	80-90	90-100	100-110	105-115
Total Weight Общая Масса	kg / кг	760	890	1020	1150	1280
	lbs / фунт	1675	1962	2248	2535	2821

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc


* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

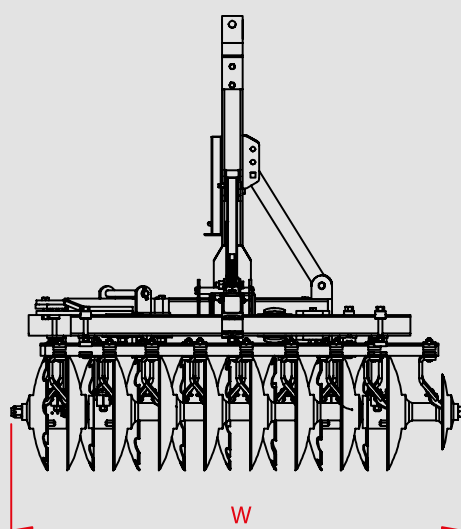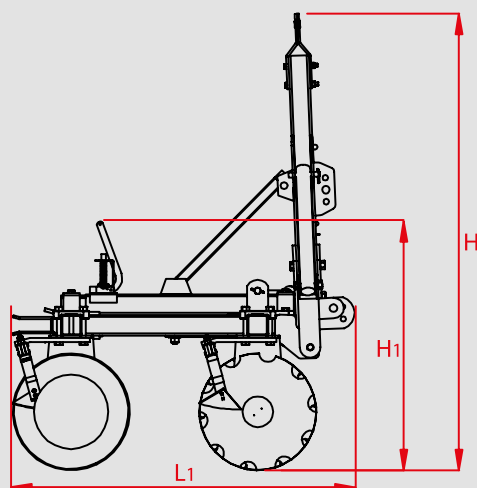

Disc Diameter
Диаметр диска 610 mm

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	OFD 1661	OFD 1861	OFD 2061	OFD 2261	OFD 2461	OFD 2661	OFD 2861
Number of Disc Количество дисков	pcs / шт	16	18	20	22	24	26	28
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	2200	2430	2650	2900	3100	3300	3550
	ft.in./фут. дюйм	7'3"	7'12"	8'8"	9'6"	10'2"	10'10"	11'8"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
	ft.in./фут. дюйм	9'2"	9'2"	9'2"	9'2"	9'2"	9'2"	9'2"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
	ft.in./фут. дюйм	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"
Height (H ₁) Высота	mm / мм	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	ft.in./фут. дюйм	3'9"	3'9"	3'9"	3'9"	3'9"	3'9"	3'9"
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	250	250	250	250	250	250	250
	ft.in./фут. дюйм	10"	10"	10"	10"	10"	10"	10"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	1760	1980	2200	2420	2640	2860	3080
	ft.in./фут. дюйм	5'9"	6'6"	7'3"	7'11"	8'8"	9'5"	10'1"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	610	610	610	610	610	610	610
	ft.in./фут. дюйм	24"	24"	24"	24"	24"	24"	24"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	220	220	220	220	220	220	225
	ft.in./фут. дюйм	9"	9"	9"	9"	9"	9"	9"
Number of Bearing Количество подшипников	pcs / шт	4	6	8	8	8	8	8
Frame Size Размеры рамы	mm / мм	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
	ft.in./фут. дюйм	4"x4"	4"x4"	4"x4"	4"x4"	4"x4"	4"x4"	4"x4"
Required Power Требуемая мощность	hp лс	70-75	80-90	90-100	100-110	120-130	120-140	130-140
Total Weight Общая Масса	kg / кг	810	945	1080	1215	1350	1425	1500
	lbs / фунт	1785	2083	2380	2678	2976	3141	3306

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

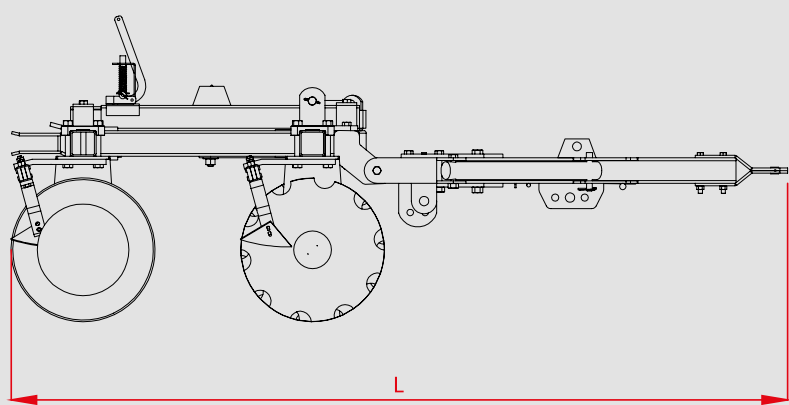



agromaster®



🏠 Buyukkayacik Mahallesi Org. San. Bolgesi Evrenkoy Cad. No:32 • Selcuklu/Konya/TURKEY

☎ +90 332 235 64 23

✉ info@agromaster.com

🌐 www.agromaster.com

