

FERTILIZER SPREADERS
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ
FIRTINA PRO



agromaster®

We know the soil

www.agromaster.com

Only quality can deliver the result you desire

FIRTINA PRO *Fertilizer Spreader*



FIRTINA PRO 900
FIRTINA PRO 1200
FIRTINA PRO 1500

Firtina Pro, Fertilizer Spreader, Mounted

Firtina Pro, Разбрасыватель Удобрений Навесной

FIRTINA Pro model Fertilizer Spreaders are produced with double discs, 900, 1200 and 1500 liters capacities and 18-24, 24-36 m working width. These mounted type fertilizer spreaders are mounted to tractor's universal three point linkage system and hydraulic top link. Spreading discs made from stainless steel material. Horizontal mixer provides falling of fertilizer onto spreading discs easily. Fertilizer spreading degree can



be easily adjusted by means of hydraulic lift. When fertilizing the agricultural fields surrounding, the limiter mounted on the machine enables the prevention of fertilizing out of the field. The limiter prevents the mineral fertilizer to harm the environment and enables the most efficient use of the fertilizer. The limiter can be mounted on the right or left side of the machine. It would be sufficient to use the limiter on just one side.

Разбрасыватель Удобрений, FIRTINA Pro производится с двумя дисками, вместимостями 900, 1200, 1500 л и ширинами захвата, 18-24, 24-36 м. Разбросные диски, сделаны из нержавеющей стали. Горизонтальный миксер обеспечивает свободное падение удобрения на диски. Норму внесения удобрения можно регулировать посредством гидравлики.



Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	FIRTINA PRO 900	FIRTINA PRO 1200	FIRTINA PRO 1500
Hopper Capacity Вместимость бункера	l/л	900	1200	1500
	gallon/галлон	237	317	396
Number of Disc Количество дисков	pcs/шт.	2	2	2
Working Width Ширина захвата	м/м	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'
	ft.in./фут. дюйм	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'
Total Width (W) Общая ширина	mm/мм	2300	2300	2300
	ft.in./фут. дюйм	7'7"	7'7"	7'7"
Total Length (L) Общая длина	mm/мм	1420	1420	1420
	ft.in./фут. дюйм	4'8"	4'8"	4'8"
Total Height (H) Общая высота	mm/мм	1040	1240	1450
	ft.in./фут. дюйм	3'5"	4'1"	4'9"
Category Категория		II	II	III
Transmission Type Редуктор		1/1	1/1	1/1
Mixing System Смешивающая система		Horizontal		
PTO Rotation Частота оборотов ВОМ	rpm об/мин	540		
Required Power Необходимая мощность	hp л.с.	85-90	95-100	110-130
	kg/кг	420	450	460
Total Weight Общая масса	lbs/фунт	925	992	1014

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inch * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

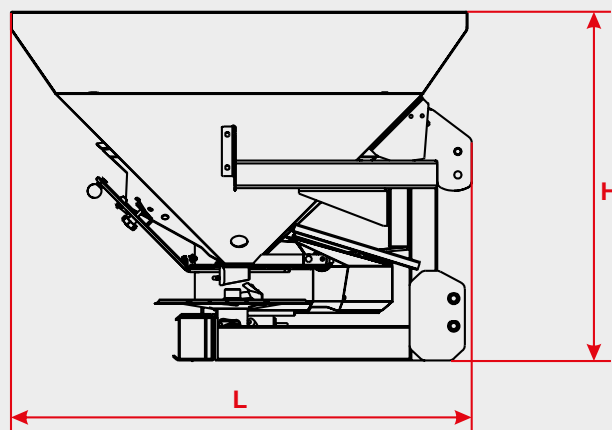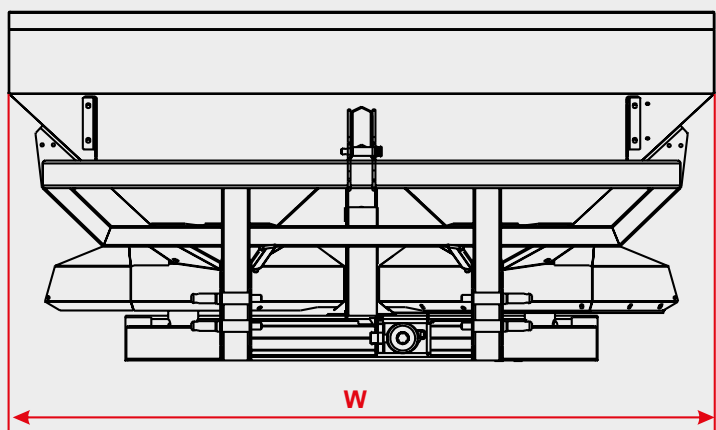

STANDARD FEATURES



Limiter
Ограничитель



Chrome bottom base
хромированная нижняя основа




Mudguard
брызговик



Control monitor
контрольный монитор



Lamp
напольная лампа

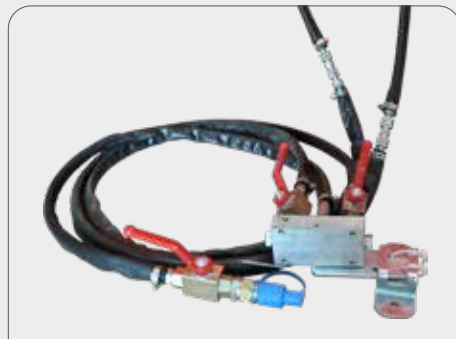

Hydraulic control vents
Гидравлические вентили



Spread rate chart
Шкала нормы внесения



Stainless steel discs with adjustable vanes
Нержавеющие диски с регулируемыми лопастями



Horizontal type gearbox
Горизонтальный редуктор



Tent – Палатка

[illegible]

NOTES

[illegible]



agromaster®

+90 332 235 64 23

info@agromaster.com

www.agromaster.com

Buyukkayacik OSB Mahallesi Evrenkoy Cad. No:32 42050 Selcuklu/Konya/TURKEY

