

FERTILIZER SPREADER, TRAILED
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ, ПРИЦЕПНОЙ
VAGON T2



agromaster®

We know the soil

www.agromaster.com

**V4000 T2
V6000 T2****Vagon T2, Fertilizer Spreader, Trailed**
Vagon T2, Разбрасыватель Удобрений, Прицепный


Trailed type VAGON T2 model Fertilizer Spreaders are produced with double discs, 4000 and 6000 liters capacities and 18-24, 24-36 m working width. These fertilizer spreaders are attached to tractor's drawbar. Spreading discs made from stainless steel material. Horizontal mixer provides falling of fertilizer onto spreading discs easily. Fertilizer spreading degree can be easily adjusted by means of hydraulic lift. By the help of tandem system all four wheels are always in contact with the ground surface so the machines ride over the roughest terrain in balance and in a same spreading level.

Разбрасыватель Удобрений, VAGON T2 производится с двумя дисками, вместимостями 4000, 6000 л и шириной захвата 18-24, 24-36 м. Разбросные диски, сделаны из нержавеющей стали. Горизонтальный миксер обеспечивает свободное падение удобрения на диски. Норму внесения удобрения можно регулировать посредством гидравлики. Благодаря тандемной системы все четыре колеса всегда находятся в контакте с поверхностью земли, так что машины ездят на грубой поверхности в балансе и в регулярном уровне.




Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	V4000 T2	V6000 T2
Hopper Capacity / Вместимость бункера	L/л	4000	6000
Number Of Disk / Количество дисков	pcs/шт.	2	2
Total Width (W) Общая ширина	mm/мм	2310	2310
	ft.in./фут. дюйм	7'6"	7'6"
Total Length (L) Общая длина	mm/мм	5210	5210
	ft.in./фут. дюйм	17'1"	17'1"
Height Высота	mm/мм	2340	2690
	ft.in./фут. дюйм	7'8"	8'10"
Total Height (H) Общая высота	mm/мм	2680	3030
	ft.in./фут. дюйм	8'9"	9'11"
Working Width Ширина захвата	m/м	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'
	ft.in./фут. дюйм	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'
Category / Категория		II	
Mixing system / Смешивающая система		Horizontal	
Gearbox Type / Редуктор		2	
PTO / Частота оборотов ВОМ	rpm/об/мин	500 / 60 -22,5	
Required Power / Необходимая мощность	hp/л.с.	110	110
Total Weight Общая масса	kg/кг	2070	2183
	lbs/фунт	4563	4812

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inch * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

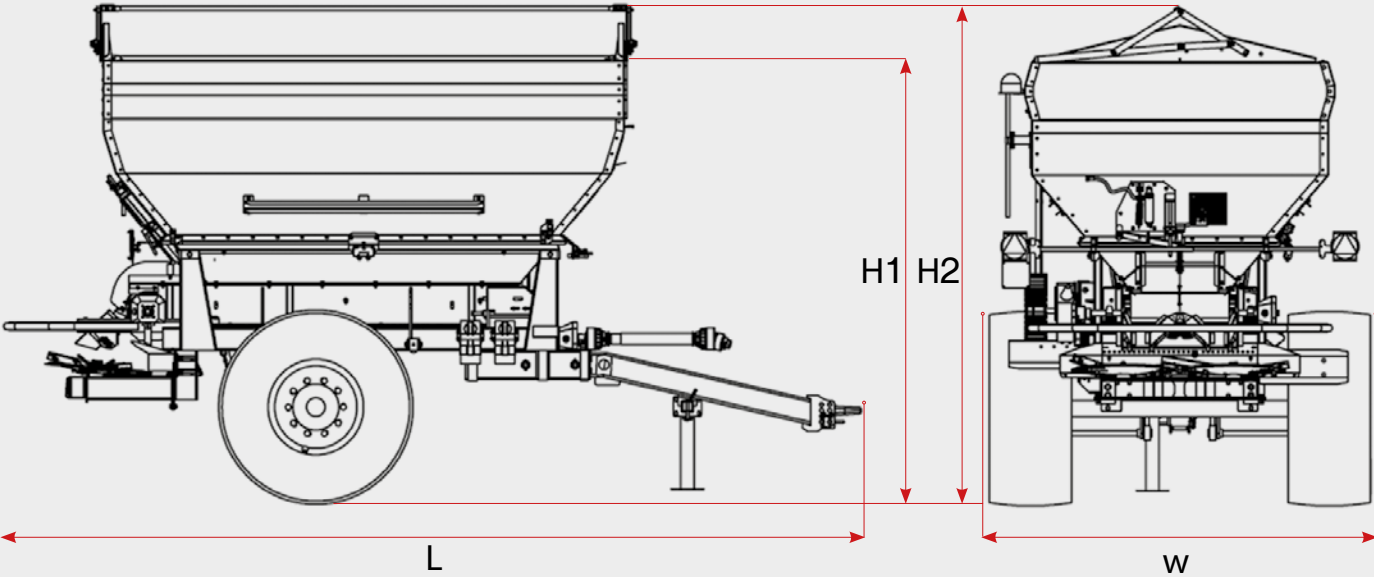

STANDARD FEATURES

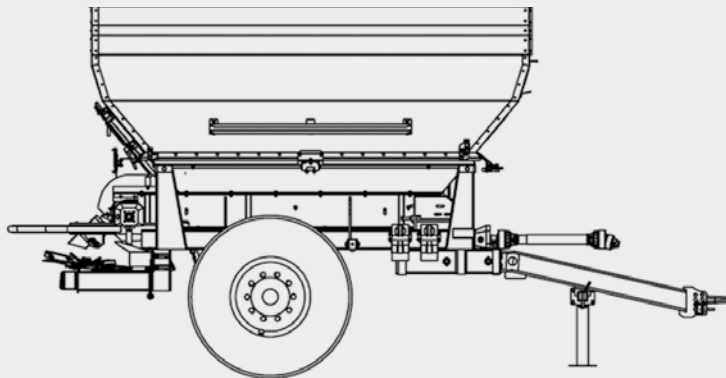

Extra large fertilizer hopper capacity
Большая емкость бункера для удобрений



Horizontal type gearbox
Горизонтальный редуктор



Movement wheel provides smooth and accurate a application norm.
Колесо движения обеспечивает плавность и четкая норма применения.



Stainless steel discs with adjustable vanes
Нержавеющие диски с регулируемыми лопастями

Spread rate chart
Шкала нормы внесения



Stainless steel base
Основание из нержавеющей стали



Tent – Палатка





agromaster®

+90 332 235 64 23

info@agromaster.com

www.agromaster.com

Buyukkayacik OSB Mahallesi Evrenkoy Cad. No:32 42050 Selcuklu/Konya/TURKEY

