

FERTILIZER SPREADER, TRAILED
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ, ПРИЦЕПНОЙ
VAGON T4



agromaster®

We know the soil

www.agromaster.com

**V4000 T4
V6000 T4**


Vagon T4, Fertilizer Spreader, Trailed
Vagon T4, Разбрасыватель Удобрений, Прицепный

Trailed type VAGON T4 model Fertilizer Spreaders are produced with double discs, 4000 and 6000 liters capacities and 18-24, 24-36 m working width. These fertilizer spreaders are attached to tractor's drawbar. Spreading discs made from stainless steel material. Horizontal mixer provides falling of fertilizer onto spreading discs easily. Fertilizer spreading degree can be easily adjusted by means of hydraulic lift. By the help of tandem system all four wheels are always in contact with the ground surface so the machines ride over the roughest terrain in balance and in a same spreading level.


Разбрасыватель Удобрений, VAGON T4 производится с двумя дисками, вместимостями 4000, 6000 л и шириной захвата 18-24, 24-36 м. Разбросные диски, сделаны из нержавеющей стали Горизонтальный миксер обеспечивает свободное падение удобрения на диски. Норму внесения удобрения можно регулировать посредством гидравлики. Благодаря тандемной системы все четыре колеса всегда находятся в контакте с поверхностью земли, так что машины ездят на грубой поверхности в балансе и в регулярном уровне.



Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	V4000 T4	V6000 T4
Hopper Capacity / Вместимость бункера	L/л	4000	6000
Number Of Disk / Количество дисков	pcs/шт.	2	2
Total Width (W) Общая ширина	mm/мм	2020	2020
	ft.in./фут. дюйм	6'8"	6'8"
Total Length (L) Общая длина	mm/мм	4720	4720
	ft.in./фут. дюйм	15'6"	15'6"
Height Высота	mm/мм	2060	2410
	ft.in./фут. дюйм	6'9"	7'11"
Total Height (H) Общая высота	mm/мм	2470	2820
	ft.in./фут. дюйм	8'1"	9'3"
Working Width Ширина захвата	m/м	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'
	ft.in./фут. дюйм	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'
Category / Категория		II	
Mixing system / Смешивающая система		Horizontal	
Gearbox Type / Редуктор		1/1	
PTO / Частота оборотов ВОМ	rpm/об/мин	540	
Required Power / Необходимая мощность	hp/л.с.	110	120
Total Weight Общая масса	kg/кг	1540	1700
	lbs/фунт	3395	3747
1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inch * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.			

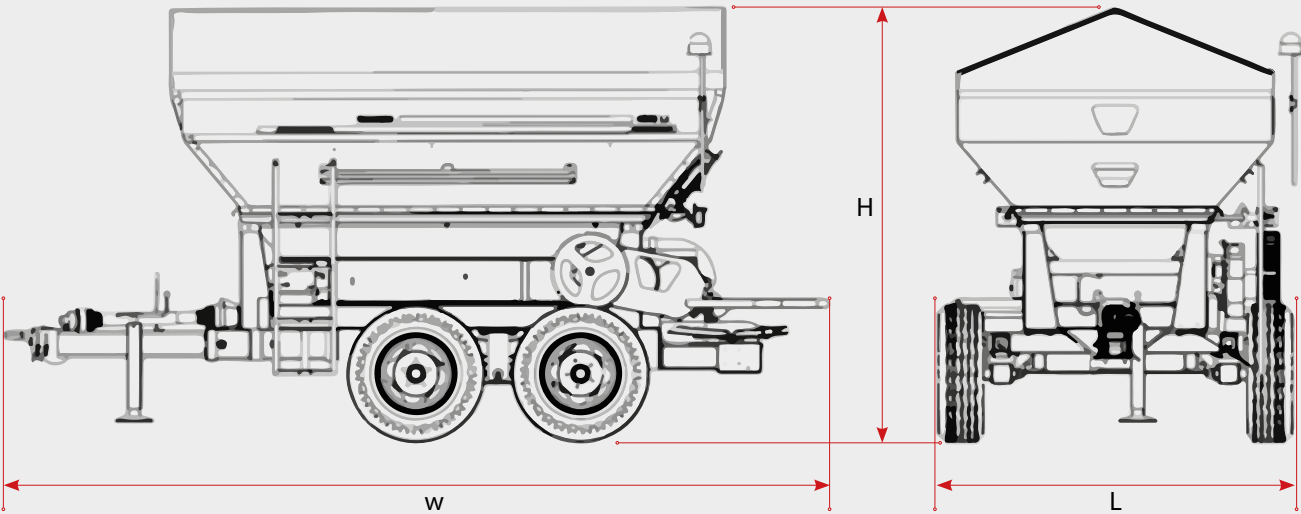

STANDARD FEATURES

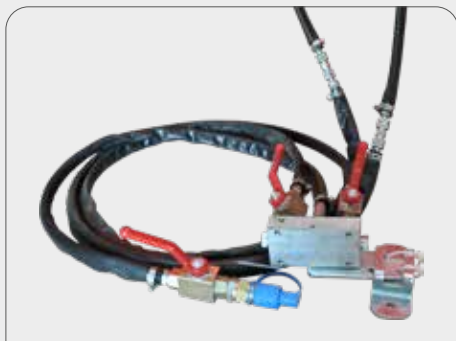

Hydraulic control vents
Гидравлические вентили



Stainless steel discs with adjustable vanes
Нержавеющие диски с регулируемыми
лопастями

Spread rate chart
Шкала нормы внесения



Horizontal type gearbox
Горизонтальный редуктор




Movement wheel provides smooth and accurate application norm.
Колесо движения обеспечивает плавность и четкая норма применения.



Hydraulic tail gate
Гидравлический задний затвор



Tandem wheel
Тандемное колесо

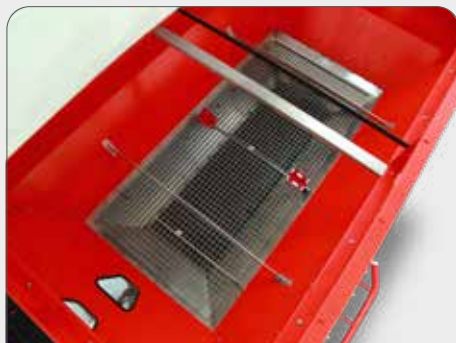

Extra large fertilizer hopper capacity
Большая емкость бункера для удобрений



Stainless steel base
Основание из нержавеющей стали



Hydraulic tent can be controlled from the tractor cabin
Гидравлической палаткой можно управлять с кабина трактора

NOTES

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 30 evenly spaced, thin grey horizontal lines across the entire width of the page. The margins are consistent on all sides, providing ample space for writing. There are no pre-printed questions, headings, or other markings on the page.

[illegible]

NOTES

[illegible]



agromaster®

+90 332 235 64 23

info@agromaster.com

www.agromaster.com

Buyukkayacik OSB Mahallesi Evrenkoy Cad. No:32 42050 Selcuklu/Konya/TURKEY

